




RP-885B

DESCENSOR MANUAL PARA TRABALHO E RESGATE

-  Função auto-blocante + anti-pânico
-  Pode ser usado por até 2 pessoas (carga de trabalho de 240kg), não precisa de freio auxiliar
-  Para cordas de 12,5mm a 13mm de diâmetro
-  Função anti-pânico garante maior segurança para a utilização
-  Giro de 360° da manopla facilita o uso e controle
-  Came construído em inox

Descrição

Descensor manual, com função auto-blocante e sistema anti-pânico, para cordas de 12,5mm a 13mm. Pode ser usado para resgate devido ao seu alto limite de carga de trabalho, de 240kg.

Destaques

Came construído em inox



Carga de trabalho de 240kg



Para cordas 12,5mm a 13mm de diâmetro



Trava de abertura da placa



Alavanca anti-pânico



Descrição Técnica






Descensor manual, construído em alumínio de alta resistência, com came em inox. O D5 é equipado com uma única alavanca que oferece controle preciso em velocidades baixas e altas, contando com sistema anti-pânico. Pode ser usado para resgate devido ao seu alto limite de carga de trabalho de 240kg. Sua alavanca é projetada para girar 360°, tornando o seu uso mais fácil e intuitivo e, além disso, você pode ouvir cliques ao girar da alavanca, o que torna mais simples saber a posição correta.

Para cordas de 12,5mm a 13mm de diâmetro.

Função auto-blocante: função de bloqueio do deslizamento de modo automático, sem a necessidade de intervenção do usuário para realizar a parada do equipamento.

Função anti-pânico: função que bloqueia o equipamento em condições de uso inadequado (quando utilizado em velocidades descontroladas).

Vantagens técnicas

-  Pode ser usado por até 2 pessoas, sem necessidade de freio adicional (240kg)
-  Construído em alumínio e inox (não oxida)
-  Possui função auto-blocante
-  Possui função anti-pânico
-  Alavanca para controle de velocidade

Certificações



EQUIPAMENTO

D5

NORMATIVA

EN 12841:2006 | ANSI Z359 | NFPA 1983 | EN341

Galeria

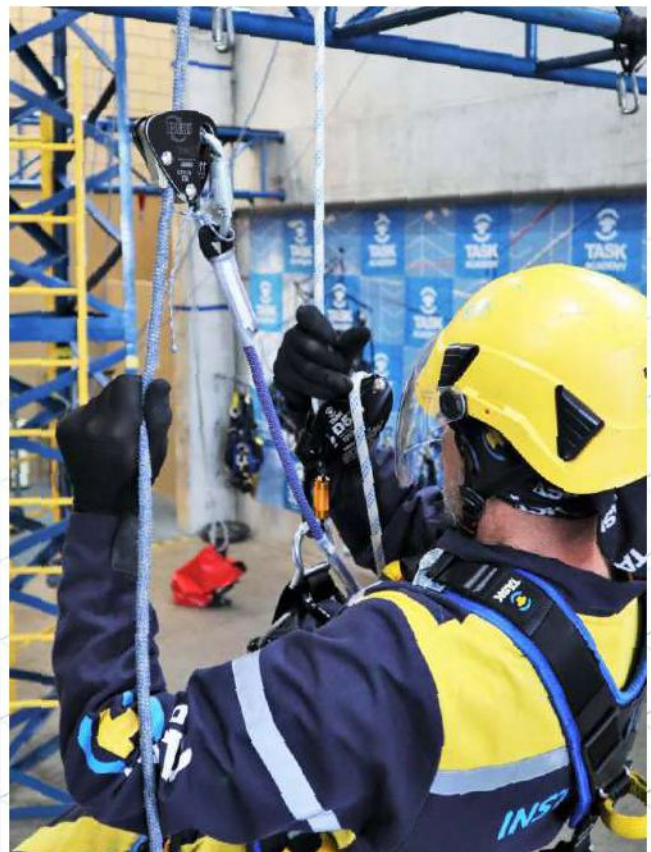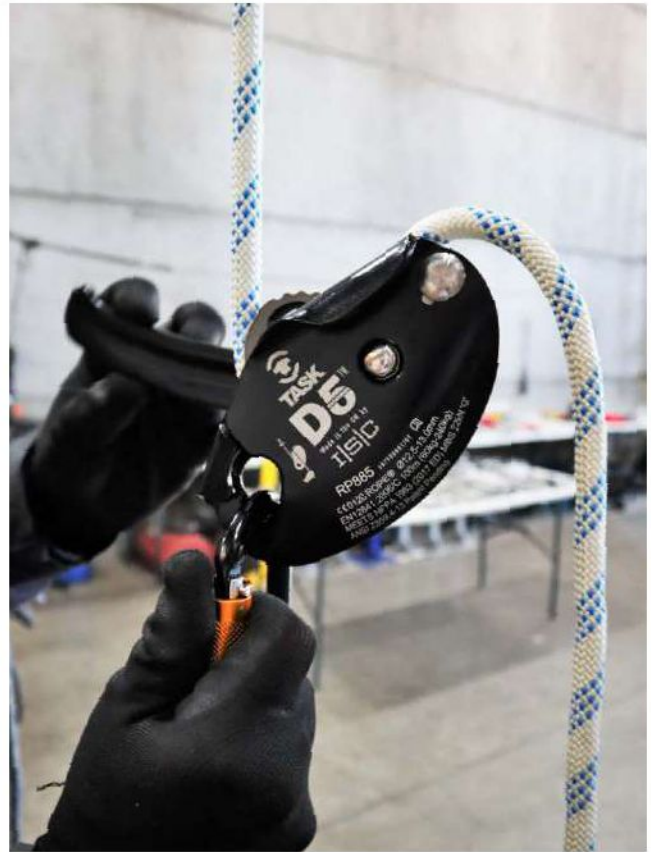



Medidas e Materiais

Nome do produto:	D5
Código do produto:	RP-885B
Dimensões:	147mm x 94mm x 79mm
Peso:	0,990kg
Material:	Placas em alumínio e came em inox
Carga de trabalho:	240kg

Aplicações

Utilização para condições de descida, posicionamento e ascensão (condição mais técnica) em situações de trabalho e resgate em acesso por cordas.

Produtos Relacionados

FIVEX LIGHT II



TC-0109 (S) | TC-0107 (ML)
TC-0108 (XL)

X-TREME LIGHT INOX



TC-0127 (S) | TC-0125 (ML)
TC-0126 (XL)

X-PERT LIGHT INOX



TC-0124 (S) | TC-0122 (ML)
TC-0123 (XL)

X-ARB



TC-0129 (S) | TC-0113 (ML)
TC-0128 (XL)

FIVEX II




TC-0020 (S) | TC-0018 (ML)
TC-0019 (XL)

X-TREME II



TC-0031 (S) | TC-0029 (ML)
TC-0030 (XL)

X-PERT II

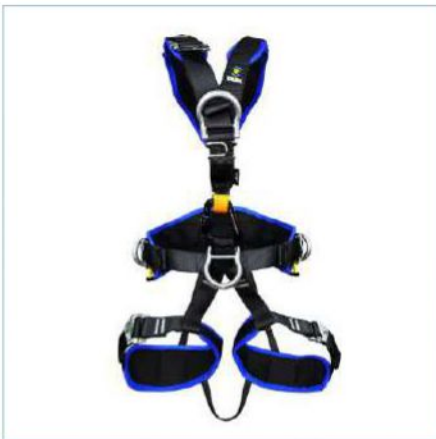

TC-0016 (S) | TC-0014 (ML)
TC-0015 (XL)

ARES



TL-0107 | TL-0108
TL-0109 | TL-0110

FOCUS



TL-0007 | TL-0006 | TL-0005

Perguntas Frequentes

QUAL A VIDA ÚTIL DO DESCENSOR?

Em condições normais de uso, o equipamento mantém as características ideais por 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação, mantendo guardado, e 5 anos quando colocado em operação.

O D5 TEM PEÇA DE REPOSIÇÃO OU MANUTENÇÃO?

Não, uma vez danificado o equipamento, ele deve ser inutilizado e descartado.

O DESCENSOR D5 É INDICADO PARA QUAL DIÂMETRO DE CORDAS?

O descensor D5 é indicado para cordas de 12,5mm a 13mm.

QUAIS OPERAÇÕES POSSO REALIZAR COM O D5?

O D5 permite operações de descensão, bloqueio e ascensão, para atividades de acesso por cordas e resgate técnico.

QUAL O PRAZO DE GARANTIA?

O D5 possui garantia de 1 ano contra defeitos de fábrica. Não está inclusa a garantia para defeitos provenientes de mal uso ou desgaste natural de uso.

