



TC-0028 TALABARTE DE POSICONAMENTO TAIL 5 RGH



Especialmente desenvolvido para operações verticais e posicionamento em árvores



O ROPE GRAB incluso na corda garante a segurança mecânica nas operações de posicionamento e ancoragem



Corda produzida na Europa, empresa de tradição na produção de cordas têxteis desde 1949



Mosquetão modelo gancho e olhal com trava automática, com capacidade nominal de 22kN e abertura de 27mm



5m de comprimento diâmetro de 11mm e resistência de 40,5kN, é compacta, rápida e de fácil transporte



Certificação nacional e internacionais: NBR 16325-1B, NBR 15986, EN 1891 EN 795B, EN 358, EN 566, ANSI Z133



Etiqueta com informações técnicas e número individual de rastreabilidade



Sua composição é 100% em poliamida

Descrição

O TAIL 5 RGH é um talabarte com 5m de comprimento, diâmetro de 11mm e resistência de 40,5kN, corda produzida na Europa.

Possui certificação nacional e internacional (Europa e EUA) NBR 16325-1B, NBR 15986, EN 1891 EN 795B, EN 358, EN 566, EN 362, ANSI Z133. Laboratório CE 1019.

Com olhais costurados compactos e desenvolvidos para promover um encaixe confortável, e mosquetão automático do tipo gancho em uma das pontas. Possui proteção nas costuras e pontas e sistema de sinalização (serial number) que permite melhor rastreabilidade e inspeção.


Sua composição é 100% em poliamida. A capa é trançada com seu núcleo torcido, melhorando assim atributos como abrasão, resistência, absorção e elasticidade. O TAIL 5 é constituído com sistemas exclusivos, sendo eles: Fixed, Water Shield e Endurance. Corda semi-estática.

O ROPE GRAB garante a segurança mecânica nas operações de posicionamento e ancoragem.

Destaques



Certificação nacional e internacional - Europa e EUA



11mm de diâmetro e 5m de comprimento



Desenvolvido com materiais nobres (poliamida)




Alta maleabilidade, velocidade e dinamismo

Especialmente desenvolvido para operações em árvores



Mosquetão gancho com capacidade nominal de 22kN e abertura de 27mm



O ROPE GRAB fixo garante a segurança mecânica nas operações

Descrição técnica

O TAIL 5 RGH é um talabarte com 5m de comprimento, diâmetro de 11mm e resistência de 40,5kN, corda produzida na Europa.

Possui certificação nacional e internacional (Europa e EUA) NBR 16325-1B, NBR 15986, EN 1891 EN 795B, EN 358, EN 566, EN 362, ANSI Z133. Laboratório CE 1019.

Com olhais costurados compactos e desenvolvidos para promover um encaixe confortável, e mosquetão automático do tipo gancho em uma das pontas. Possui proteção nas costuras e pontas e sistema de sinalização (serial number) que permite melhor rastreabilidade e inspeção.

Sua composição é 100% em poliamida. A capa é trançada com seu núcleo torcido, melhorando assim atributos como abrasão, resistência, absorção e elasticidade. O TAIL 5 é constituído com sistemas exclusivos, sendo eles: Fixed, Water Shield e Endurance. Corda semi-estática.

O ROPE GRAB garante a segurança mecânica nas operações de posicionamento e ancoragem.

Vantagens técnicas



Com certificação nacional e internacional (EUA e Europa)



O ROPE GRAB fixado na corda garante a segurança mecânica nas operações de ancoragem e posicionamento em árvores



Mosquetão modelo gancho com olhal e trava automática, com capacidade nominal de 22kN e abertura de 27mm



Tecnologia com mais de 70 anos empregados à segurança



Alta velocidade, maleabilidade e dinamismo nas operações técnicas



Desenvolvido 100% com materiais nobres (poliamida), por isso têm compradores satisfeitos



Especialmente desenvolvido para operações de ancoragem e posicionamento em árvores



QR code



Aplicações

O TAIL 5 RGH é destinado para profissionais que executam trabalhos em altura diversos, progressões em estruturas verticais, e é ideal para operações verticais em árvores, resgate técnico vertical, acessos por cordas, evacuação, posicionamento e trabalho em altura.

Certificações

EQUIPAMENTO

TAIL 5 RGH

Carabiner Rh20

ROPE GRAB FIXO

CERTIFICAÇÃO

NBR 16325-1B | NBR 15986 | EN 1891 | EN 795B | EN 358 | EN 566 | ANSI Z133
Laboratório CE 1019

EN 362

CE 1019 | EN 12841B | EN 567

Medidas e Materiais

Nome do produto: TAIL 5 RGH

Código do produto: TC-0028

Dimensões: 11mm de diâmetro
5m de comprimento

Resistência da corda: 40,5kN

Res. do mosquetão: 22kN

Carga máx. ROPE GRAB: 15kN

Material construtivo: Poliamida e alumínio

Peso: 760g

Vida útil: Duração máxima de 10 anos a partir da data de fabricação para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenada em condições aceitáveis.


Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação. NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança.

Produtos relacionados

ROPE WRENCH

CAST RIGGING PULLEY

ROCK LARGE VISION

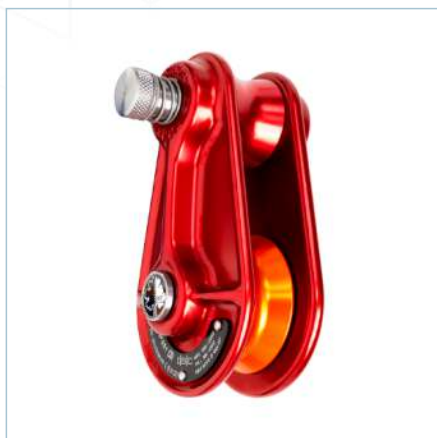

RP-280

RP-050

TL-0129 | TL-0126
TL-0123 | TL-0132

HMS KARABINER

TIMBER 12,5 TASK BY TENDON

TIMBER 15 TASK BY TENDON



KH-204SS


TR-0046

TR-0047

PHLOTICH PULLEY

SINGLE LIGHT

FOOTSTEP

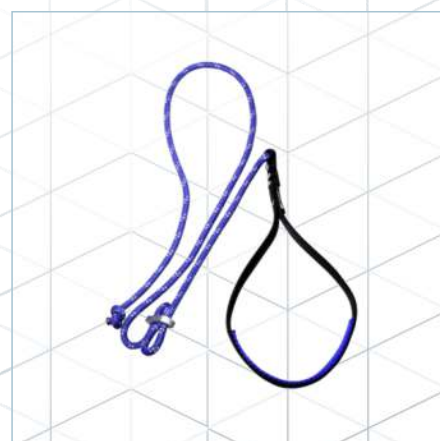

RP-282

TP-0062 | TP-0063

TB-0009

CUTT



TL-0032

THOR



TL-0084 | TL-0085 | TL-0086

STRYDER



RP-228 | RP-227

QUICK UP



TB-0005

ZAP




TB-0004

HIGHWAY



TB-0001 | TB-0003

AUTOBLOCK

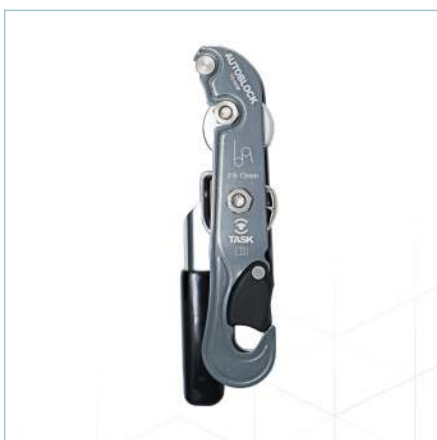

TD-0006

LINK




TA-0048 | TA-0049 | TA-0050

DOUBLE LINK




TA-0055 | TA-0056 | TA-0057

EYE DOUBLE LINK

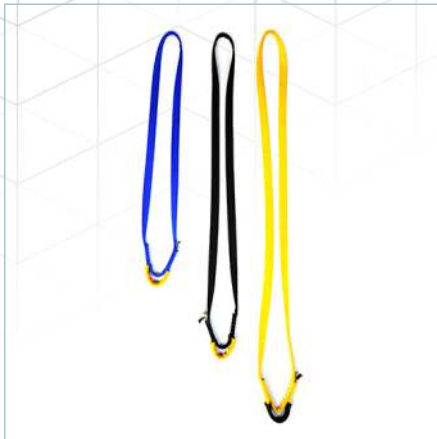

TA-0058 | TA-0059 | TA-0060

X-TREME ARB

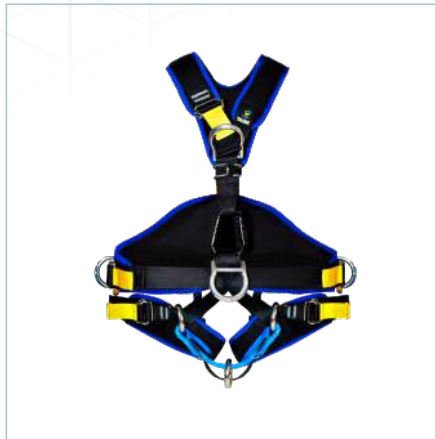

TC-0020 | TC-0018 | TC-0019

X-TREME ARB SIT



TC-0031 | TC-0029 | TC-0030

FIVEX II



TC-0020 (S) | TC-0018 (ML)
TC-0019 (XL)

X-TREME II



TC-0031 (S) | TC-0029 (ML)
TC-0030 (XL)

X-PERT II



TB-0001 (Direito) | TB-0003 (Esquerdo)

EIGHT



TM-0053

SUPER EIGHT LIGHT



TM-0030

SUPER EIGHT



TD-0016


D4 PRO



RP-881

STEEL

D5

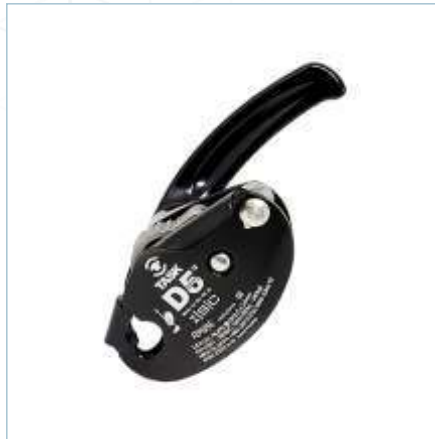

RP-885B

RELOCK 10

LOV3




TD-0008

LUCK



TB-0012

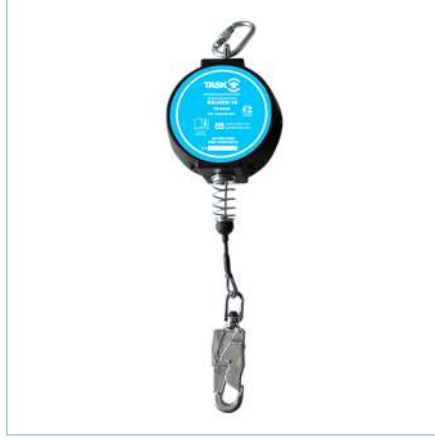

TB-0029



TB-0020 | TB-0021

P8 PRUSSIK



TR-0051

P10 PRUSSIK



TR-0052

Perguntas Frequentes

CASO OCORRA UMA QUEDA COM O EQUIPAMENTO, O QUÊ DEVO FAZER?

Conforme a NR 35 - 35.5.2.3, os EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem que apresentarem defeitos, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, normas internacionais.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Sim. NBR 16325-1B e NBR 15986.

QUAL A VIDA ÚTIL DO PRODUTO?

O fabricante informa que a duração do produto em circunstâncias normais e, conforme sua utilização adequada e armazenado em condições ideais, pode chegar a 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado, e 5 anos quando colocado em operação.

COMO SEI O ANO DE FABRICAÇÃO/LOTE E NÚMERO DE RASTREABILIDADE?

A etiqueta de rastreabilidade segue o padrão TASK, com nº individual, mês e ano (os quatro últimos números).

ONDE ESTÁ O QR CODE NO PRODUTO?

O QR code está localizado juntamente com o código de rastreabilidade numa das pontas, próximo ao olhal.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS?

Sim. Europa: EN 1891 EN 795B, EN 358, EN 566, EN 362 e EUA: ANSI Z133. Laboratório CE 1019.

EM QUAIS TIPOS DE ATIVIDADE POSSO USAR O PRODUTO?

É ideal para operações verticais em árvores, resgate técnico, acesso por cordas, evacuação, posicionamento e trabalhos em altura.

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

