



SUSPENSOR II | TC-0006

SUSPENSOR PARA ESPAÇO CONFINADO E/OU ALTURA COM DIFERENÇA DE NÍVEL



Sistema de movimentação para ser utilizado com qualquer modelo de cinturão (inclusive ventral)



Para movimentação de macas, cargas, pessoas e animais



Construído em inox (não oxida)



Pode ser utilizado nos pontos dorsal, peitoral, ventral e lombar de um cinturão



Acompanha 3 conectores em aço automáticos e bolsa de transporte



Regulagem das fitas de forma individual



Capacidade de até 500kg



Proporciona melhor posição para movimentação vertical

Descrição


Suspensor para içamento de pessoas, macas, cargas ou animais em condição de espaço confinado e/ou altura com diferença de nível. Produto com patente requerida.

Destaques

Acompanha 3 conectores automáticos



Bolsa para armazenamento e transporte



Materiais metálicos em inox




Fivelas para regulagem de comprimento das fitas em aço inox



Costuras eletrônicas de maior resistência



Dupla proteção nos pontos de conexão

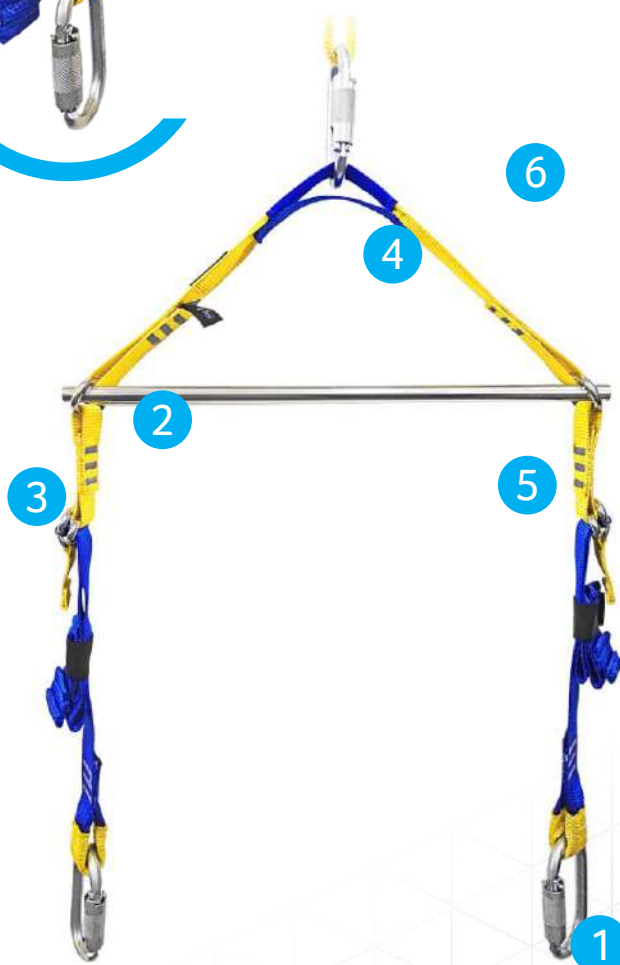

Descrição Técnica

Dispositivo para içamento de pessoas, macas, cargas ou animais em condição de espaço confinado e/ou altura com diferença de nível em operações de trabalho ou resgate. Construído em inox com fitas em poliéster e conector em aço. Costuras eletrônicas com linha de poliamida garantem maior resistência ao equipamento. As fitas laterais possuem fivelas em inox para regulagem de comprimento e melhor ajuste para a atividade.

Por ser pensado e construído visando garantir a melhor posição do centro de gravidade, facilita a passagem em ambientes apertados. Possui resistência para movimentações de até 500kg de carga.

Quando utilizado para ser conectado a um cinto contra quedas ou apenas ventral, pode ser realizado o engate nos pontos dos ombros, peitoral, dorsal, ventral e lombar, podendo também ser conectado diretamente nas fitas (quando possível).

A bolsa de transporte com alça é construída em tecido cordura para proteger contra riscos e arranhões o equipamento.

Vantagens técnicas



Indicado para uso em espaço confinado e/ou altura com diferença de nível



Fivelas para regulagem de comprimento das fitas em inox



Regulagem individual de comprimento das fitas



Pode ser conectado em diversos pontos de um cinturão contra quedas



Pode ser usado para movimentações de macas, cargas ou animais




Mantém o centro de gravidade



Patente requerida



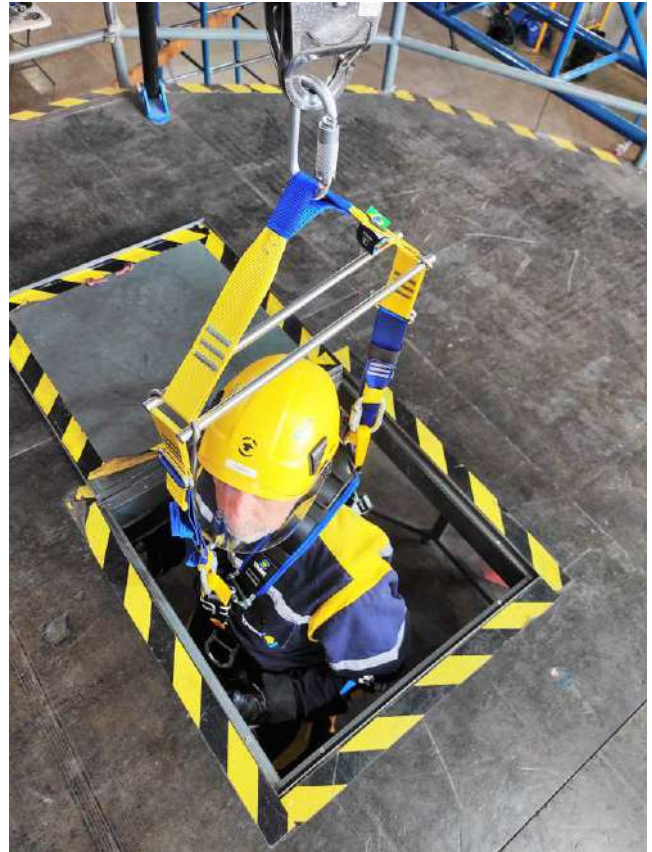

Medidas e Materiais

Nome do produto:	SUSPENSOR II
Código do produto:	TC-0006
Dimensões:	Conector BULLET Z AUTO (194g): 58mm x 107mm x 18mm Bolsa de transporte: 50cm de altura, 10cm de largura Dispositivo em inox: 40cm de comprimento Altura mínima abaixo do dispositivo em inox: 30cm Altura mínima: 55cm Altura máxima: 110cm
Peso:	1,403kg 850g (sem conectores)
Material:	Estrutura e fivelas: inox Fitas: poliéster Conector: aço
Capacidade:	500kg

Aplicações

Dispositivo para içamento de pessoas, macas, cargas ou animais em condição de espaço confinado e/ou altura com diferença de nível em operações de trabalho ou resgate. Indicado para situações de ambientes apertados.

Produtos Relacionados

FIVEX LIGHT II



TC-0109 (S) | TC-0107 (ML)
TC-0108 (XL)

X-TREME LIGHT INOX



TC-0127 (S) | TC-0125 (ML)
TC-0126 (XL)

X-PERT LIGHT INOX



TC-0124 (S) | TC-0122 (ML)
TC-0123 (XL)

X-ARB



TC-0129 (S) | TC-0113 (ML)
TC-0128 (XL)

FIVEX II



TC-0020 (S) | TC-0018 (ML)
TC-0019 (XL)

X-TREME II



TC-0031 (S) | TC-0029 (ML)
TC-0030 (XL)

X-PERT II



TC-0016 (S) | TC-0014 (ML)
TC-0015 (XL)

FOCUS



TL-0007 | TL-0006 | TL-0005

ARES



TL-0019

Perguntas Frequentes

QUAL A VIDA ÚTIL DO SUSPENSOR II?

Em condições normais de uso, o equipamento mantém as características ideais por 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado e 5 anos quando colocado em operação.

EM QUAIS SITUAÇÕES PODE SER USADO O SUSPENSOR II?

O SUSPENSOR II pode ser usado onde haja a necessidade de movimentações verticais em ambiente de espaço controlado ou altura com diferença de nível.

EM QUAIS PONTOS DE UM CINTURÃO DE SEGURANÇA CONTRA QUEDAS PODE SER CONECTADO O SUSPENSOR II?

O SUSPENSOR II pode ser conectado nos seguintes pontos: ombros; peitoral; dorsal; ventral; lombar. Pode ser conectado nos pontos dos cintos ou diretamente nas fitas (quando possível).

O SUSPENSOR II É INDICADO APENAS PARA A MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS?

Não, o SUSPENSOR II também pode realizar movimentações de macas, objetos e animais, desde que seja observado o limite de peso (500kg) e condições de segurança e métodos de conexões.

QUAL A GARANTIA DO EQUIPAMENTO?

A garantia do SUSPENSOR II é de 1 ano contra defeitos de fábrica. Danificações provenientes de uso incorreto, estão fora da condição da garantia.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

