



TT-0010

DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO B COM OLHAIS METÁLICOS DE DIFERENTES TAMANHOS



Desenvolvido para sistemas de ancoragens e operações verticais em árvores



Tamanho diferente dos olhais metálicos permite a instalação e remoção fácil e rápida do dispositivo de ancoragem



Não há perda de capacidade com boca de lobo



Utilizado como dispositivo tipo B e/ou como parte de um sistema móvel



Núcleo interno na cor vermelha, em caso de desgaste da capa, o usuário é imediatamente avisado sobre o perigo



Tem certificação NBR 16325-1 e EN 795B



Utiliza materiais nobres, com resistência à corrosão, equipamento extremamente leve e resistente



Tem 1,20m de comprimento e 130g de peso, com carga de resistência de 25kN

Descrição

O RINGS DOUBLE LINK é um dispositivo de ancoragem tipo B, com dupla proteção, com capa e núcleo e com olhal metálico. Núcleo com fita em cor vermelha para melhor visualização nas inspeções do produto. Com olhais metálicos incorporados de diferentes tamanhos. É especialmente desenvolvido para sistemas de ancoragens e operações verticais em árvores.

O RINGS DOUBLE LINK tem Certificação NBR 16325-1 e EN 795B. Tamanhos diferentes dos olhais metálicos, o que permite a instalação e remoção fácil e rápida do dispositivo de ancoragem em suas diversas operações de trabalhos e resgates.

Tem 1,20m de comprimento e 130g de peso, com carga de resistência de 25kN.

Destaques



Tamanho diferente dos olhais permite a instalação e remoção fácil e rápida



Núcleo interno na cor vermelha - em caso de desgaste o usuário é avisado sobre o perigo



Certificação NBR 16325-1 e EN 795B



Materiais nobres (poliamida alumínio), leve e resistente




Dupla proteção (capa e núcleo)



Produto único - patente requerida



QR code para leitura das informações técnicas

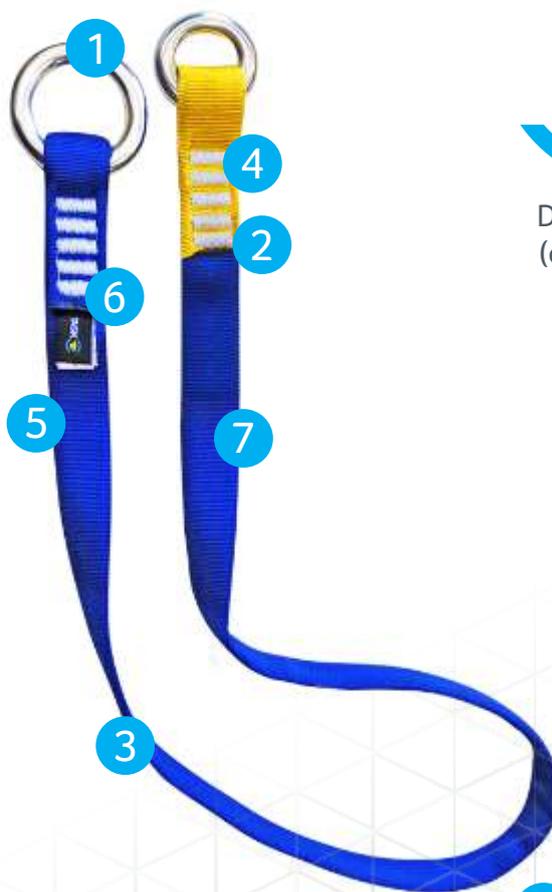



Descrição Técnica

O RINGS DOUBLE LINK é especialmente desenvolvido para sistemas de ancoragens e operações verticais em árvores. Dispositivo de ancoragem tipo B com dupla proteção, com capa e núcleo e com olhal metálico. Núcleo com fita em cor vermelha para melhor visualização nas inspeções do produto. Com olhais metálicos incorporados de diferentes tamanhos.

Certificação NBR 16325-1 e EN 795B. O RINGS DOUBLE LINK tem no olhal menor, dimensão interna de 30mm e externa de 54mm, e o olhal maior, dimensão interna de 46mm e externa de 70mm. O tamanho diferente dos olhais metálicos permite a instalação e remoção fácil e rápida do dispositivo de ancoragem em suas diversas operações de trabalhos e resgates.

Tem costuras eletrônicas em poliamida. Utiliza materiais nobres (poliamida alumínio), com resistência à corrosão – 100%. Equipamento extremamente leve e resistente.

O RINGS DOUBLE LINK tem 1,20m de comprimento e 130g de peso, com carga de resistência de 25kN.

Vantagens técnicas



O tamanho diferente dos olhais metálicos permite a instalação e remoção fácil e rápida do dispositivo de ancoragem em suas diversas operações de trabalhos e resgates



Núcleo interno na cor vermelha, em caso de desgaste da capa, o usuário é imediatamente avisado sobre o perigo



Dupla proteção (capa e núcleo)



Utiliza materiais nobres (poliamida alumínio), com resistência à corrosão – 100%, equipamento extremamente leve e resistente



Garante extremo controle e confiança nas operações em árvores



Projetado, dimensionado e fabricado 100% por profissionais de ponta



Tecnologia com mais de 30 anos empregados à segurança



Produto único - patente requerida



QR code para informações técnicas do produto



Medidas e Materiais

Nome do produto:	RINGS DOUBLE LINK
Código do produto:	TT-0010
Dimensões:	1,20m de comprimento
Capacidade:	25kN
Material:	Poliamida e alumínio aeronáutico
Peso:	130g
Vida útil:	Duração máxima de 10 anos a partir da data de fabricação para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenado em condições aceitáveis.
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação. NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança.

Aplicações

O RINGS DOUBLE LINK é destinado para sistemas de ancoragens e operações verticais em árvores.

Certificações

NBR 16325-1 e EN 795B

Produtos relacionados

ROPE WRENCH



RP-280

CAST RIGGING PULLEY



RP-050

ROCK LARGE VISION



TL-0129 | TL-0126
TL-0123 | TL-0132

HMS KARABINER



KH-204SS

TIMBER 12,5 TASK BY TENDON



TR-0046

TIMBER 15 TASK BY TENDON



TR-0047

PHLOTICH PULLEY




RP-282

SINGLE LIGHT



TP-0062 | TP-0063

FOOTSTEP

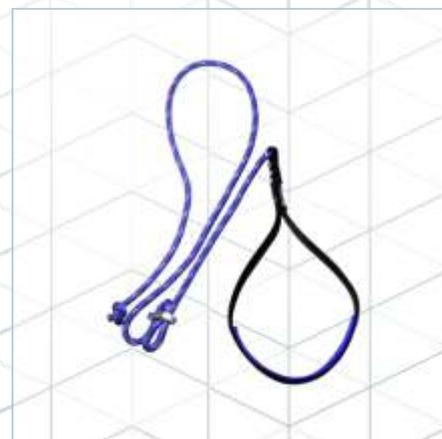

TB-0009

CUTT



TL-0032

THOR



TL-0084 | TL-0085 | TL-0086

STRYDER



RP-228 | RP-227

QUICK UP



TB-0005

ZAP



TB-0004

HIGHWAY



TB-0001 | TB-0003

AUTOBLOCK



TD-0006

LINK



TA-0048 | TA-0049 | TA-0050

DOUBLE LINK



TA-0055 | TA-0056 | TA-0057

EYE DOUBLE LINK



TA-0058 | TA-0059 | TA-0060

X-TREME ARB



TC-0031ARB | TC-0029ARB | TC-0030ARB

X-TREME ARB SIT



TC-0143ARB | TC-0141ARB | TC-0142ARB

LINE 100



TR-0009

SPACE X



TT-0001

MAGIC



TT-0003

Perguntas Frequentes

CASO OCORRA UMA QUEDA COM O RINGS DOUBLE LINK, O QUE EU DEVO FAZER?

Conforme a NR 35 - 35.5.2.3, os EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem que apresentarem defeitos, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda, devem ser inutilizados e descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, normas internacionais.

COMO EU SEI O ANO DE FABRICAÇÃO/ LOTE E NÚMERO DE RASTREABILIDADE?

A etiqueta de rastreabilidade dos RINGS DOUBLE LINK segue o padrão TASK, com n° individual, mês e ano (os quatro últimos números).

ONDE ESTÁ O QR CODE NO PRODUTO?

O QR code do RINGS DOUBLE LINK está localizado juntamente com o código de rastreabilidade.

QUAL A VIDA ÚTIL DO RINGS DOUBLE LINK?

O fabricante informa que a duração do RINGS DOUBLE LINK, em circunstâncias normais e conforme sua utilização adequada e armazenado em condições ideais, pode chegar a 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado, e 5 anos quando colocado em operação.

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

