



TB-0015

BLOQUEADOR MECÂNICO ROPE GRAB II

- Ótimo deslizamento na progressão e fácil instalação na corda
- Leve e versátil, pesa apenas 180 gramas
- Construído em material nobre - alumínio e aço inoxidável
- Possui pino de travamento com sistema de segurança
- 3 vezes mais resistência em comparação aos bloqueadores dentados
- Possui grande amplitude de diâmetros, para cordas de 9 a 13mm
- Sistema de travamento sem mordentes não prejudica a capa da corda
- Conformidade com as normas internacionais EN 354, EN 567 e EN 12841 tipo B

Descrição

Bloqueador mecânico ROPE GRAB II para cordas de 9 a 13mm de diâmetro, sem dentes, ergonômico e de montagem facilitada e rápida, com alta capacidade de resistência a tração de 15kN.

Possui sistema de travamento removível com sistema de trava automática. Pode ser instalado em qualquer ponto da corda ou sistemas, deixando as mãos livres, pois age de maneira independente.

Utilizado em sistemas de polias (bloco de polias), espaços confinados, acesso por cordas e operações de resgate técnico.

Destaques

Indicador de posicionamento



6



Para cordas de 9 a 13mm de diâmetro



Sistema de bloqueio sem mordentes



5



Leve e versátil - pesa apenas 180g



Capacidade de tração de até 3 usuários



Materiais nobres - alumínio e aço inox

Descrição Técnica

O bloqueador ROPE GRAB II é um dispositivo indicado para progressão em operações de trabalho em altura, acesso por corda e resgate. Deve ser utilizado em cordas de 9 a 13mm de diâmetro, semi-estáticas do Tipo A, certificadas com EN 1891, NFPA 1983 e NBR 15986, não possui mordentes, prolongando a vida útil das cordas. Com indicativo de montagem.

O produto está em conformidade com as normas EN, 354, EN 567 e EN 12841 tipo B. Seu corpo e gatilho são fabricados em alumínio e seu gatilho em aço inoxidável e possui pintura anodizada, o que inibe casos de oxidação. Versátil e leve, pesa apenas 180 gramas, possui 85mm de comprimento e 47mm largura, resistência máxima de 15kN.

É indicado o uso com blocos de polia e sistema pré-engenharia para redução de cargas em evacuações de espaço confinados.

Vantagens técnicas



Indicador de posicionamento



Não danifica a capa da corda, sistema de bloqueio sem mordentes



Sistema anti-erro, para evitar montagem invertida



Número individual de serie gravado a laser



Produzido em materiais nobres



Em conformidade com normas internacionais EN 567 e EN 12841 tipo B

Certificações

EQUIPAMENTO

ROPE GRAB II

NORMATIVA

EN 567 | EN 354 | EN 12841 tipo B

Galeria



Medidas e Materiais

| | |
|--------------------|--|
| Nome do produto: | ROPE GRAB II |
| Código do produto: | TB-0015 |
| Capacidade: | 15kN |
| Peso: | 180g |
| Material: | Alumínio e aço inoxidável |
| Dimensões: | 85 x 47 x 16mm |
| Cor: | Preto com pino cromado e azul |
| Vida útil: | Duração máxima de 10 anos a partir da data de fabricação e 5 anos após colocado em uso para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenado em condições aceitáveis. |
| Garantia: | 1 ano contra defeitos de fabricação. NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança. |

Aplicações

O ROPE GRAB II é destinado a todo sistema de polias horizontal ou vertical, ideal para resgate técnico vertical, acesso por cordas, evacuação, posicionamento e trabalho em altura, como em escadas fixas tipo marinho, telhados e acessos a espaços confinados.

Possui alta capacidade de resistência a tração, ideal para essas atividades.

Produtos Relacionados

FIVEX LIGHT II



TC-0109 | TC-0107 | TC-0108

FIVEX II




TC-0018 | TC-0019 | TC-0020

X-TREME II



TC-0029 | TC-0030 | TC-0031

X-TREME X-PERT

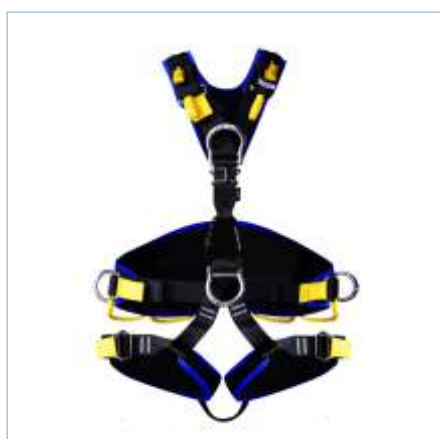

TC-0029XPT | TC-0031XPT | TC-0130XPT

BULLET Z



TM-0011

BULLET Z AUTO



TM-0040

ROCK



TL-0107 | TL-0109 | TL-0110 | TL-0111

FOCUS



TL-0007 | TL-0006 | TL-0005 | TL-0074

ARES




TL-0019

STATIC ACC



TR-0025 A 40

SPEED PRO

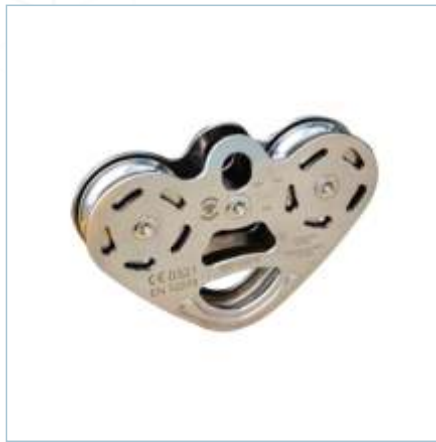

TP-0037

SINGLE PRO



TP-0060

DOUBLE PRO



TP-0038

SINGLE LIGHT



TP-0062 | TP-0063

DOUBLE LIGHT



TP-0064 | TP-0065

MEDIUM DOUBLE PRUSSIK



RP-064

MEDIUM SINGLE PRUSSIK



RP-881

SINGLE PRUSSIK



RP-063

R-ALF



RP-431

DOUBLE PROGRESS CAPTURE



RP-703B

Perguntas Frequentes

COM QUAIS TIPOS DE CORDA DEVO UTILIZAR O ROPE GRABII?

O ROPE GRAB II deve ser utilizado com corda semi-estática de 9 a 13mm de diâmetro, certificadas conforme EN 1891, NFPA 1983 e NBR 15986.

A MANUTENÇÃO OU TROCA DE COMPONENTES PODE SER FEITA PELO USUÁRIO?

Não. O usuário é responsável pela guarda, conservação e utilização correta do sistema dentro dos limites previstos pelo fabricante no seu manual de utilização, cuja leitura também é de obrigação dos usuários.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Não existe certificação nacional para esse produto.

QUAL A SUA VIDA ÚTIL?

Em condições normais de uso, o equipamento mantém as características ideais por 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado e 5 anos quando colocado em operação.

QUALAS DIMENSÕES DO ROPE GRABII?

O bloqueador de peito possui 85mm de comprimento, 47mm de largura e 16mm de espessura.

ESSE EQUIPAMENTO POSSUI CA?

Não se aplica a esse produto o CA.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL?

Sim, está em conformidade com a EN 567 e EN 12841-B, é fabricado e projetado conforme EN 354.

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

