



TA-0055 | TA-0056 | TA-0057

DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TIPO B - TÊXTIL

-  Não há perda da capacidade de carga na utilização com boca de lobo, carga máxima 34kN
-  Dupla proteção (capa e núcleo)
-  Contrução torcida para realização da boca de lobo
-  Núcleo interno na cor vermelha, em casode desgaste da capa, o usuário é avisado sobre o perigo
-  Produto único - patente requerida
-  Número individual de rastreabilidade
-  Utilizado como dispositivo tipo b e/ou como parte de um sistema móvel

Descrição e Aplicação

Dispositivo de ancoragem tipo B, com dupla proteção, sendo capa e núcleo, núcleo em cor vermelha para uma melhor visualização nas inspeções do produto. Sua construção é torcida para utilização também com a boca de lobo. O Double Link pode ser utilizado em ancoragens para sistemas diversos de trabalho em altura, espaço confinado e montagens de sistemas contra quedas moveis do tipo linha de vida.

Destaques



1
Capa e núcleo
(dupla segurança)



2
3 tamanho: os:
0,50m (azul);
0,70m (preto);
0,90 (amarelo).



3
Construção torcida
para também utilizar
em boca de lobo



5
Núcleo interno na
cor vermelha
(dupla segurança)



4
Etiqueta
com código de
rastreamento,
normalização,
tamanho e
capacidade de carga

Vantagens

[DOWNLOAD DO MANUAL](#)



Não ha perda da capacidade de carga na utilização da boca de lobo, mantendo-se os 34KN (fitas normais perdem no sistema de boca de lobo entre 20% a 50% da sua capacidade).



Núcleo interno na cor vermelha, em caso de desgaste da capa, o usuário é imediatamente avisado sobre o perigo.

Certificações


EQUIPAMENTO

Double link

NORMATIVA


Em conformidade com : EN795B5B - NBR 16325-1B.

Utilização

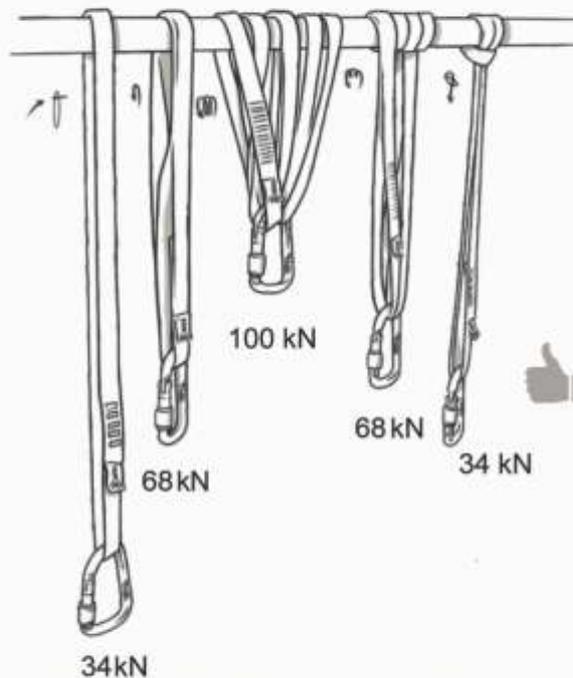

Tamanho da sombra de fita em boca de lobo

Double Link X Link

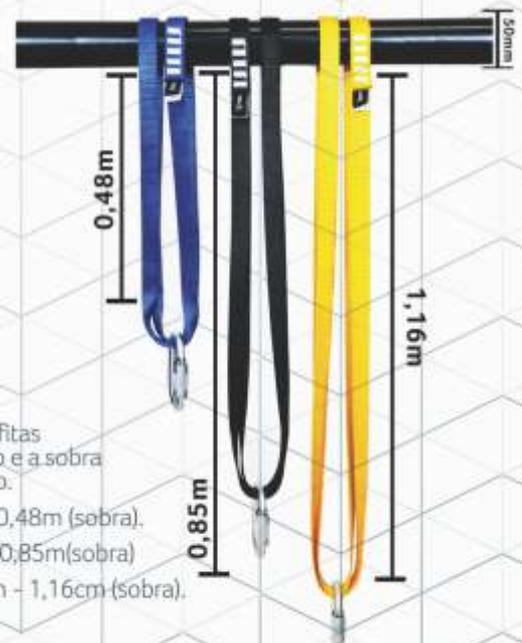

DOUBLE LINK

Comprimento das fitas sem a boca de lobo.

Fita azul : 0,50m.

Fita preta: 0,70m.

Fita amarela: 0,90m.

LINK

Comprimento das fitas sem a boca de lobo e a sobra com a boca de lobo.

Fita azul : 0,80m - 0,48m (sobra).

Fita preta: 1,20m - 0,85m (sobra)

Fita amarela: 1,50m - 1,16m (sobra).

Galeria




Medidas e Materiais

DOUBLE LINK

Código	TA-0055	TA-0056	TA-0057
Tamanho	0,50 m	0,70 m	0,90 m
Peso	98g	134g	170g
Cor	Azul	Preto	Amarelo
Material	Poliester	Poliester	Poliester
Carga max. de trabalho	34KN	34KN	34KN

Produtos Relacionados

I-SLING

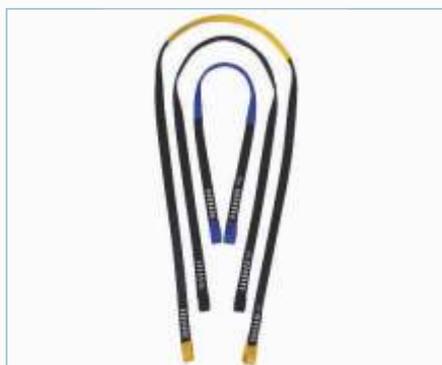

TA-0051|TA-0052|TA-0053

LINK



TA-0048|TA-0049|TA-0050

EYE DOUBLE LINK



TC-0027

ELITE D



TM-0033

MOCHILA STANK 20L



TL-0102

STATIC ACC 12



TR-0031

BULLET Z



TM-0011

BULLET Z AUTO



TM-0040

Perguntas Frequentes

A DOUBLE LINK POSSUI C.A?

Não possui C.A, pois não se trata de uma EPI e sim um dispositivo de ancoragem. Está em conformidade com a EN795B e NBR 16325-1B.

POSSO CONECTAR O DOUBLE LINK DIRETAMENTE NO OLHAL OU NA ESTRUTURA EXISTENTES?

Sim, como é um produto têxtil, pode ser utilizado diretamente em componentes metálicos, como um olhal ou a própria estrutura existente.

PRECISO UTILIZAR JUNTO O PROTETOR DE FITA?

Não há necessidade, a Double link possui dupla proteção (núcleo e capa).
*evitar a exposição em estruturar abrasivas.

POSSO USAR O DOUBLE LINK COMO RESTRIÇÃO DE DESLOCAMENTO?

Sim.

QUAL A CAPACIDADE PROPORCIONAL DA CAPA E DO NÚCLEO?

O núcleo trabalha com aproximadamente 60% da capacidade de carga e a capa trabalha com aproximadamente 40%.

POSSO UTILIZAR DIRETAMENTE NO OLHAL DO TRIPÉ EM BOCA DE LOBO PARA DEIXAR O DESCENSOR MAIS PRÓXIMO DO VIGIA (NR33), PARA UM MELHOR MANUSEIO?

Sim, como é um produto têxtil, pode ser utilizado diretamente em componentes metálicos, como um olhal ou a própria estrutura existente.

POSSO UTILIZAR O PRODUTO EM SISTEMAS DE RESGATE (MOVIMENTAÇÃO DE MACA)?

Sim, devido a sua alta capacidade de carga.

[COMPRE AGORA!](#)

[ACESSE O SITE](#)

TASK VOTORANTIM

Av. Rogério Cassola, 896
Bairro Itapeva
Votorantim - SP - 18116-709
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

