



RP-282 | RP-282A | RP-282C | RP-282D | RP-282E | RP-282F

POLIA SIMPLES MÚLTIPLA PHLOTICH 30KN UK CA CE EN – POLIA PHLOTICH PULLEY

- ✓ Desenvolvida para trabalhos em árvores para técnicas com cordas simples ou duplas
- ✓ Pode ser utilizada em outras áreas do trabalho vertical
- ✓ Exclusivo rolamento de esfera selado para alta eficiência
- ✓ Sem corrosão, com total resistência a salinidade
- ✓ Leve, com apenas 145g
- ✓ Resistência de 30kN
- ✓ Polia de múltiplas aberturas para uso com cordas de até 13mm
- ✓ Atende a norma internacionais UK CA 0120, CE0598 e EN 12278

Descrição

A PHLOTICH PULLEY foi desenvolvida para trabalhos em árvores para técnicas com cordas simples ou duplas, pode ser utilizada em outras áreas do mercado vertical. É uma polia de múltiplas aberturas e aceita uma ampla variedade de conectores ao mesmo tempo, permite múltiplas conexões e que o conector se centralize automaticamente na carga.

Facilidade em utilizar todos os equipamentos alinhados e organizados. Facilidade em utilizar o DOUBLE EXTENSOR, uma perna para cada lado. Facilidade em utilizar o PRUSSIK TECHNORA, uma perna para cada lado. Atende as normas internacionais UK CA 0120, CE 0598 e EN 12278. A PHLOTICH PULLEY é uma polia simples axial para uso com cordas de até 13mm. Resistência de 30kN.

Confeccionada em alumínio, marca ISC by TASK, peso de 145g, altura de 97mm e largura de 69mm. Com o exclusivo rolamento de esfera selado para alta eficiência.


Destaques



Resistência de 30kN



Pesa apenas 145g



Sem corrosão, com total resistência a salinidade



Exclusivo rolamento de esfera selado para alta eficiência



Desenvolvida para trabalhos em árvores



Polia de múltiplas aberturas



Mantém organização dos equipamentos



Polia simples axial para uso com cordas de até 13mm








Descrição Técnica

A PHLOTICH PULLEY foi desenvolvida para trabalhos em árvores para técnicas com cordas simples ou duplas, pode ser utilizada em outras áreas do mercado vertical. É uma polia de múltiplas aberturas e aceita uma ampla variedade de conectores ao mesmo tempo, permite múltiplas conexões e que o conector se centralize automaticamente na carga.

Facilidade em utilizar todos os equipamentos alinhados e organizados. Facilidade em utilizar o DOUBLE EXTENSOR, uma perna para cada lado. Facilidade em utilizar o PRUSSIK TECHNORA, uma perna para cada lado. Atende as normas internacionais UK CA 0120, CE 0598 e EN 12278. A PHLOTICH PULLEY é uma polia simples axial para uso com cordas de até 13mm. Resistência de 30kN.

Confeccionada em alumínio, marca ISC by TASK, peso de 145g, altura de 97mm e largura de 69mm. Com o exclusivo rolamento de esfera selado para alta eficiência.

Vantagens técnicas

-  Desenvolvida para trabalhos em arvores para técnicas com cordas simples ou duplas
-  Pode ser utilizada em outras áreas do mercado vertical
-  Facilidade em utilizar todos os equipamentos alinhados e organizados
-  Polia simples axial para uso com cordas de até 13mm
-  Exclusivo rolamento de esfera selado para alta eficiência
-  Pesa apenas 145g
-  Sem corrosão, com total resistência a salinidade

Certificações

EQUIPAMENTO

PHLOTICH PULLEY

NORMATIVA

UK CA 0120 | CE 0593 | EN 12278

Galeria



Medidas e Materiais

Nome do produto:	PHLOTICH PULLEY
Código do produto:	RP-282 RP-282A RP-282C RP-282D RP-282E RP-282F
Dimensões:	Altura: 97mm Largura: 69mm
Resistência:	30kN
Peso:	145g
Material:	Alumínio
Cor:	Amarelo, laranja, vermelho, roxo, cinza e preto
Garantia:	1 anos contra defeitos de fabricação NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança
Vida útil:	Duração máxima de 10 anos a partir da data de fabricação para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenado em condições aceitáveis

Aplicações

Foi desenvolvida para trabalhos em árvores para técnicas com cordas simples ou duplas, pode ser utilizada também em tirolesa, sistema de polias, içamento de equipamentos, movimentações de macas, resgate técnico vertical, resgate em altura, locais confinados e atividades recreativas.

Produtos Relacionados

ROPE WRENCH + DOUBLE EXTENSOR




KIT-1

DISPOSITIVO ROPE WRENCH




RP-280

KIT ROPE WRENCH

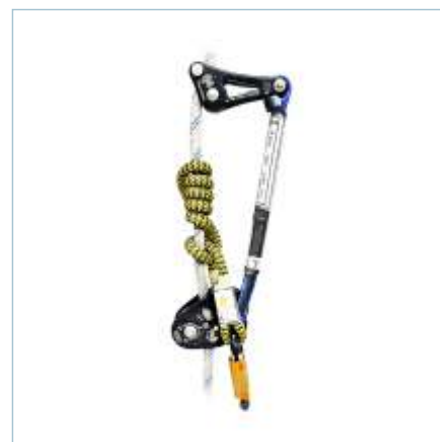

KIT-005

KIT ROPE WRENCH 2

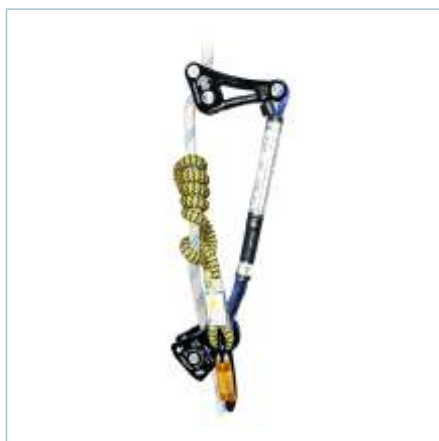

KIT-018

DOUBLE EXTENSOR



TR-0054

MAGIC



TT-0003

SPACE X



TT-0001

P8



TR-0051 | TR-0056 | TR-0069

P10



TR-0052 | TR-0057 | TR-0070

CAST RIGGING PULLEY



RP-050

TIMBER 12,5



TR-0046A | TR-0046 | TR-0046C | TR-0046D

TIMBER 15



TR-0047A | TR-0047B | TR-0047C | TR-0047D

LINE 100



TR-0009

RINGS DOUBLE LINK



TT-0010

DOUBLE LINK



TA-0055 | TA-0056 | TA-0057

EYE DOUBLE LINK



TA-0058 | TA-0059 | TA-0060

I-SLING



TA-0051 | TA-0052 | TA-0053

BULLET Z AUTO



TM-0040

MASTER D AUTO



TM-0055

STATIC RESCUE



TR-0025 - 0068

INSERT 52L



TL-0078 | TL-0079

Perguntas Frequentes

COMO SEI O ANO DE FABRICAÇÃO/LOTE E O NÚMERO DE RASTREABILIDADE?

O equipamento possui gravação a laser inviolável, com informações técnicas e número individual de rastreabilidade, sendo ele mês e ano (os quatro últimos números), segue o padrão TASK.

ESTE PRODUTO POSSUI CA?

Não. Não se aplica a esse produto o C.A.

QUAL A VIDA ÚTIL DO PRODUTO?

O fabricante informa que a duração do produto em circunstâncias normais e, conforme sua utilização adequada e armazenado em condições ideais, pode chegar a 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado, e 5 anos quando colocado em operação.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Não, não existe projeto de norma nacional.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL?

Sim. É projetado e fabricado em conformidade com UK CA 0120 CE 0593 e EN 12278.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

