



TA-0045

TOGGLE ANCHOR



O TOGGLE ANCHOR é leve e pode ser transportado facilmente



Possui certificação internacional OSHA 29 CFR 1910.140 & 1926.502, ANSI/ASSP Z359.18-2017



Instalação facilitada, sem necessidade de olhal



Está em conformidade com norma nacional ABNT NBR 16325-2 TIPO B



Vem pronto para montagem



É reutilizável, pode ser retirado e ancorado novamente



Feito em aço inoxidável



Pode ser utilizado para trabalhadores de até 140kg

Descrição

O TOGGLE ANCHOR é um sistema de ancoragem temporário, projetado para ser utilizado em vigas de concreto por meio de furação.

Fabricado em aço inoxidável e já vem com olhal pronto para uso. Seu design foi projetado para facilitar a instalação de pontos de ancoragem de maneira ágil e facilitada e pode ser removido e reinstalado posteriormente em outros locais.

Destaques

Certificação internacional




Reutilizável, pode ser retirado e ancorado novamente



Sistema pronto para instalação



Vem pronto para montagem

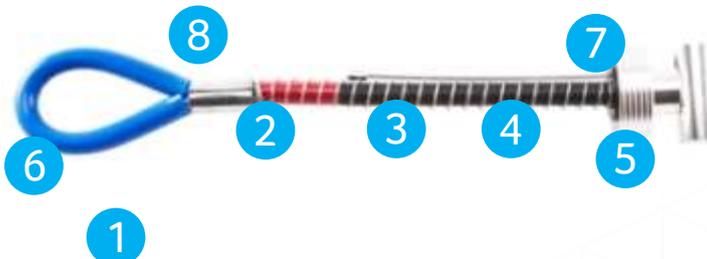

Leve e versátil



Olhal com proteção contra atrito



Fácil instalação



Feito de aço inoxidável

Descrição Técnica

O TOGGLE ANCHOR é um sistema de ancoragem temporário, projetado para ser utilizado em vigas de concreto por meio de furação.

Fabricado em aço inoxidável e já vem com olhal pronto para uso. Seu design foi projetado para facilitar a instalação de pontos de ancoragem de maneira ágil e facilitada e pode ser removido e reinstalado posteriormente em outros locais.

Vantagens técnicas

-  O TOGGLE ANCHOR é leve e pode ser transportado facilmente
-  Instalação facilitada, sem necessidade de olhal
-  Vem pronto para montagem
-  Feito em aço inoxidável
-  Possui certificação internacional OSHA 29 CFR 1910.140 & 1926.502, ANSI/ASSP Z359.18-2017
-  Está em conformidade com norma nacional ABNT NBR 16325-2 TIPO B
-  É reutilizável, pode ser retirado e ancorado novamente
-  Pode ser utilizado para trabalhadores de até 140kg

Certificações

EQUIPAMENTO

TOGGLE ANCHOR

NORMATIVA

OSHA 29 CFR 1910.140 & 1926.502, ANSI/ASSP | Z359.18-2017

Medidas e Materiais

Nome do produto:	TOGGLE ANCHOR
Código do produto:	TA-0045
Tamanho:	320mm
Peso:	450g
Material:	Aço inoxidável
Vida útil:	Duração máxima de 10 anos a partir da data de fabricação e 5 anos após colocado em uso para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenado em condições aceitáveis
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação

Aplicações

O TOGGLE ANCHOR é um sistema de ancoragem temporário para utilização em vigas de concreto.

Produtos Relacionados

IZ TWO®



TC-0146 | TC-0144 | TC-0145

IZ FOUR®



TC-0149 | TC-0147 | TC-0148

FIVEX LIGHT II



TC-0109 | TC-0107 | TC-0108

FIVEX II



TC-0018 | TC-0019 | TC-0020

X-TREME X-PERT



TC-0029XPT | TC-0031XPT
TC-0130XPT

FOCUS



TL-000 | TL-0006 | TL-0005 | TL-0074

ARES



TL-0019 | TL-0066 | TL-0064 | TL-0063

ROCK



TL-0107 | TL-0109 | TL-0110 | TL011

REACTOR 55



TC-0022

REACTOR 110



TC-0026

SITE



TC-0024

LUCK



TB-0020

LUCK RESCUE



TB-0020A

STEEL



TB-0012

RELOCK 10



TB-0029

I-SLING



TA-0051 | TA-0052 | TA-0053

LINK



TA-0048 | TA-0049 | TA-0050

I-CABLE



TC-0012 (1,2m) | TC-0023 (1,6m)

I-BEAM ANCHOR



TA-0046

I-BEAM ANCHOR



TA-0047

Perguntas Frequentes

A MANUTENÇÃO OU TROCA DE COMPONENTES PODE SER FEITA PELO USUÁRIO?

Não. O usuário é responsável pela guarda, conservação e utilização correta do sistema dentro dos limites previstos pelo fabricante no seu manual de utilização, cuja leitura também é de obrigação dos usuários.

POSSO UTILIZAR EM VIGAS DE AÇO OU MADEIRA?

Não, o produto deve ser utilizado conforme as orientações técnicas do manual de instruções e por um profissional treinado e capacitado.

ESTE PRODUTO POSSUI CA?

Não se aplica a esse produto o CA.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Está em conformidade com a NBR 163255-2 TIPO B.

ESSE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL?

Sim, OSHA 29 CFR 1910.140 & 1926.502, ANSI/ASSP Z359.18-2017.

QUAL A SUA VIDA ÚTIL?

Em condições normais de uso, o equipamento mantém as características ideais por 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado e 5 anos quando colocado em operação.

CASO OCORRA UMA QUEDA COM O RB ANCHOR, O QUE DEVO FÁZER?

Conforme a NR 35 - 35.5.2.3, os EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem que apresentarem defeitos, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, normas internacionais.

