



RP – 0065B

## POLIA SINGLE PRUSSIK LB NFPA

- ✓ Atende a norma internacional de resgate NFPA 1983
- ✓ Possui ponto de conexão superior e inferior (LOAD BECKET) ideal para sistema
- ✓ Resistência de 50kN e cor preta
- ✓ Atende as normas internacionais UK CA 0120, CE 0598 e EN 12278
- ✓ Polia simples axial com placas móveis
- ✓ Polia simples com roldana grande, eficiência superior e alta velocidade
- ✓ Formato – base chata para operações com nó blocante – Prussik
- ✓ Para uso com cordas de até 13mm
- ✓ Sistema de rolamentos SPID para deslizamento suave, que gera menor quantidade de calor
- ✓ Sem corrosão, com total resistência a salinidade

## Descrição

A SINGLE PRUSSIK LB NFPA é uma polia simples axial com olhal, com placas móveis, fabricada em material nobre (alumínio). Com total resistência a salinidade, atendendo a norma internacional de resgate NFPA 1983. Apresenta uma resistência de 50kN e cor preta, feita em alumínio, marca ISC by TASK, normas CE 0598, EN 12278, UK CA 0120, código RP-0065B, peso de 330g, altura de 157mm, largura de 88mm.

Com o exclusivo rolamento SPID (rolamento de esfera selado) para alta eficiência e para alta velocidade, possui ponto de conexão superior e inferior (LOAD BECKET). Com roldana grande, eficiência superior e base chata para operações com nó blocante - Prussik.

Usada para uso em Tirolesas, sistemas de polias, içamento de equipamentos, movimentações de macas, resgate técnico vertical, resgate em altura, locais confinados e atividade recreativas.

## Destaques



1  
Atende a norma internacional de resgate NFPA 1983



2  
Possui ponto de conexão superior e inferior ideal para sistema



3  
Resistência de 50kN



9  
Sem corrosão, com total resistência a salinidade



8  
Polia simples axial com placas móveis



7  
Sistema de rolamentos SPID



6  
Para uso com cordas de até 13mm



4  
Atende as normas internacionais UK CA 0120, CE 0598 e EN 12278



5  
Polia simples com roldana grande, eficiência superior e alta velocidade

## Descrição Técnica

A SINGLE PRUSSIK LB NFPA é uma polia simples axial com olhal, com placas móveis, fabricada em material nobre (alumínio). Com total resistência a salinidade, atendendo a norma internacional de resgate NFPA 1983. Apresenta uma resistência de 50kN e cor preta, feita em alumínio, marca ISC by TASK, normas CE 0598, EN 12278, UK CA 0120, código RP-0065B, peso de 330g, altura de 157mm, largura de 88mm.

Com o exclusivo rolamento SPID (rolamento de esfera selado) para alta eficiência e para alta velocidade, possui ponto de conexão superior e inferior (LOAD BECKET). Com roldana grande, eficiência superior e base chata para operações com nó blocante - Prussik.

Usada para uso em Tirolesas, sistemas de polias, içamento de equipamentos, movimentações de macas, resgate técnico vertical, resgate em altura, locais confinados e atividade recreativas.

## Vantagens técnicas



Atende a norma internacional de resgate NFPA 1983



Resistência de 50kN e cor preta



Atende as normas internacionais UK CA 0120 CE 0598 e EN 12278



Polia simples com roldana grande, eficiência superior e alta velocidade



Formato – base chata para operações com nó blocante - Prussik



Para uso com cordas de até 13mm



Sistema de rolamentos SPID para deslizamento suave, que gera menor quantidade de calor

## Certificações

### EQUIPAMENTO

SINGLE PRUSSIK LB NFPA

### NORMATIVA

NFPA 1983 | UK CA 0120 | CE 0593 | EN 12278

# Medidas e Materiais

Nome do produto:	SINGLE PRUSSIK LB NFPA
Código do produto:	RP – 0065B
Dimensões:	Altura: 157mm   Largura: 88mm
Peso:	330g
Cor:	Preto
Resistência:	50kN
Vida útil:	Duração indeterminada para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenada em condições aceitáveis e inspecionado conforme norma

## Aplicações

Tirolesas, sistemas de polias, içamento de equipamentos, movimentações de macas, resgate técnico vertical, resgate em altura, locais confinados e atividade recreativas.

# Produtos Relacionados

FIVEX II



TC-0020 (S) | TC-0018 (ML)  
TC-0019 (XL)

X-TREME II



TC-0031 (S) | TC-0029 (ML)  
TC-0030 (XL)

X-TREME X-PERT



TC-0029XPT

FIVEX LIGHT II



TC-0109 (S) | TC-0107 (ML) |  
TC-0108 (XL)

X-TREME ARB



TC-0031ARB | TC-0029ARB |  
TC-0030ARB

IZ FOUR




TC-0149 (S) | TC-0147 (ML) |  
TC-0148 (XL)

IZ TWO



TC-0146 (S) | TC-0144 (ML) |  
TC-0145 (XL)

X-TREME SIT

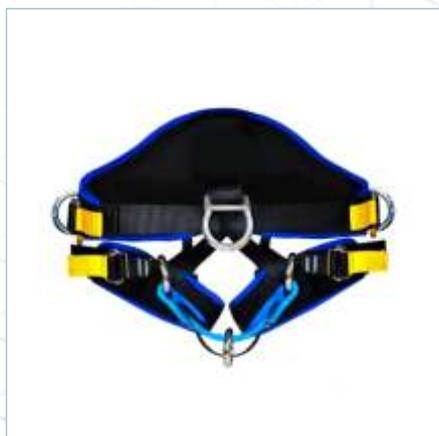

TC-0143ARB | TC-0141ARB |  
TC-0142ARB

X-TREME ARB SIT



TC-0143 (S) | TC-0141 (ML) |  
TC-0142 (XL)

VENTRAX



TC-0103 (S/ML) | TC-0104 (XL)

STR PLUS II



TX-0048 | TX-0056

H-STR II



TX-0041 | TX-0042

SPIN



TA-0022

EASY ROPE



TA-0123

RESCUE SUPER II



TX-0005

SISTEMA WENDIX



TX-0047

INSERT 52L



TL-0078 Azul | TL-0079 Preto

EYE DOUBLE LINK



TA-0058 | TA-0059 | TA-0060

I-SLING



TA-0051 | TA-0052 | TA-0053

MASTER D AUTO



TM-0055

BULLET Z AUTO



TM-0040

DOUBLE LINK



TA-0055 | TA-0056 | TA-0057

## Perguntas Frequentes

### COMO EU SEI O ANO DE FABRICAÇÃO/LOTE E NÚMERO DE RASTREABILIDADE?

O equipamento possui gravação a laser inviolável, com informações técnicas e número individual de rastreabilidade, sendo ele mês e ano (os quatro últimos números), segue o padrão TASK.

### POSSUI CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL?

Sim. É projetado e fabricado em conformidade com UK CA 0120 CE 0593 e EN 12278. Atende a norma internacional de resgate NFPA 1983.

### POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Não, não existe projeto de norma nacional.

### ESSE EQUIPAMENTO POSSUI CA?

Não. Não se aplica a esse produto o CA.



**TASK VOTORANTIM**  
Av. Rogério Cassola, 896  
Itapeva - Votorantim - SP  
18116-709 - Brasil  
+55 (15) 3034-8000  
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

