TA-0044

RB BEAM ANCHOR

- O RB BEAM ANCHOR é leve e pode ser transportado facilmente
- Instalação facilitada, sem necessidade de olhal
- Vem pronto para montagem
- Feito em aço inoxidável
- Possui certificações internacionais
- Está em conformidade com normas nacionais ABNT NBR 16325-2 TIPO B
- É reutilizável, pode ser retirado e ancorado novamente
- Pode ser utilizado para trabalhadores de até 140kg

Descrição

O RB BEAM ANCHOR é um sistema de ancoragem temporário, projetado para ser utilizado em vigas de concreto por meio de furação de 19,05mm ou ¾” de diâmetro e 76,2mm de profundidade. Fabricado em aço inoxidável e já vem com olhal com proteção contra atrito pronto para uso. Seu design foi projetado para facilitar a instalação de pontos de ancoragem de maneira ágil e facilitada e é reutilizável, podendo ser instalado e depois removido para utilizações posteriores.

Destaques

1

Certificação internacional

8

Em conformidade com normas nacionais

7

Reutilizável

2

Sistema pronto para instalação

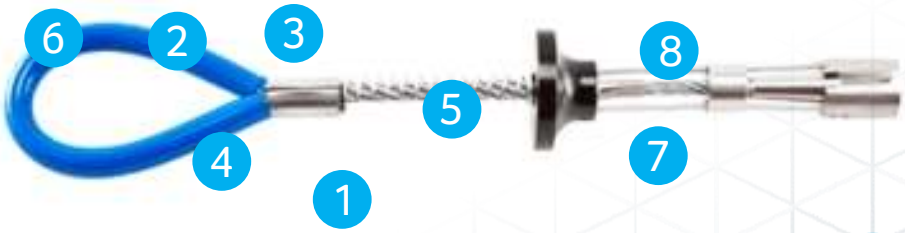

3

Leve e versátil

6

Olhal com proteção contra atrito

4

Fácil instalação

5

Feito de aço inoxidável

Descrição Técnica

O RB BEAM ANCHOR é um sistema de ancoragem temporário, projetado para ser utilizado em vigas de concreto por meio de furação de 19,05mm ou ¾” de diâmetro e 76,2mm de profundidade. Fabricado em aço inoxidável e já vem com olhal com proteção contra atrito pronto para uso. Seu design foi projetado para facilitar a instalação de pontos de ancoragem de maneira ágil e facilitada e é reutilizável, podendo ser instalado e depois removido para utilizações posteriores.

Vantagens técnicas

- O RB BEAM ANCHOR é leve e pode ser transportado facilmente
- Instalação facilitada, sem necessidade de olhal
- Vem pronto para montagem
- Feito em aço inoxidável
- Possui certificação internacional OSHA 29 CFR 1910.140 & 1926.502, ANSI/ASSP Z359.18-2017
- Está em conformidade com normas nacionais ABNT NBR 16325-2 TIPO B
- É reutilizável, pode ser retirado e ancorado novamente
- Pode ser utilizado para trabalhadores de até 140 kg

Certificações

EQUIPAMENTO	NORMATIVA
RB BEAM ANCHOR	OSHA 29 CFR 1910.140 & 1926.502, ANSI/ASSP Z359.18-2017

Medidas e Materiais

Nome do produto:	RB BEAM ANCHOR
Código do produto:	TA-0044
Tamanho:	292mm
Peso:	450g
Cor:	Prata e azul
Capacidade:	22kN
Garantia:	1 ano contra defeito de fabricação
Material:	Aço inoxidável
Vida útil:	Duração máxima de 10 anos a partir da data de fabricação e 5 anos após colocado em uso para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenado em condições aceitáveis.

Aplicações

O RB BEAM ANCHOR é um sistema de ancoragem temporário para utilização em vigas de concreto.

Produtos Relacionados

IZ TWO®

TC-0146 | 144 | 145

IZ FOUR®

TC-0149 | 147 | 148

FIVEX LIGHT II

TC-0109 | 107 | 108

FIVEX II

TC-0018 | TC-0019 | TC-0020

X-TREME X-PERT

TC-0029XPT | TC-0031XPT | TC-0130XPT

FOCUS

TL-0007 | TL-0006 | TL-0005 | TL-0074

ARES

TL-0019 | TL-0066 | TL-0064 | TL-0063

ROCK

TL-0107 | TL-0109 | TL-0110 | Tl011

REACTOR 55

TC-0022

REACTOR 110

TC-0026

SITE

TC-0024

LUCK

TB-0020

LUCK RESCUE

TB-0020A

STEEL

TB-0012

RELOCK 10

TB-0029

I-SLING

TA-0051 | TA-0052 | TA-0053

LINK

TA-0048 | TA-0049 | TA-0050

I-CABLE

TC-0012 (1,2m) | TC-0023 (1,6m)

SPIN

TA-0022

TOGGLE ANCHOR

TA-0045

EASY SLIDER I-BEAM ANCHOR

TA-0046

SUPER SLIDER I-BEAM ANCHOR

TA-0047

Perguntas Frequentes

A MANUTENÇÃO OU TROCA DE COMPONENTES PODE SER FEITA PELO USUÁRIO?

Não. O usuário é responsável pela guarda, conservação e utilização correta do sistema dentro dos limites previstos pelo fabricante no seu manual de utilização, cuja leitura também é de obrigação dos usuários.

POSSO UTILIZAR EM VIGAS DE AÇO OU MADEIRA?

Não, o produto deve ser utilizado conforme as orientações técnicas do manual de instruções e por um profissional treinado e capacitado.

CASO OCORRA UMA QUEDA COM O RB ANCHOR, O QUE DEVO FAZER?

Conforme a NR 35 - 35.5.2.3, os EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem que apresentarem defeitos, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, normas internacionais.

POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Está em conformidade com a NBR 163255-2 TIPO B.

POSSUI CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL?

Sim, OSHA 29 CFR 1910.140 & 1926.502, ANSI/ASSP Z359.18-2017.

ESSE EQUIPAMENTO POSSUI CA?

Não se aplica a esse produto o CA.

QUAL A VIDA ÚTIL DO PRODUTO?

Em condições normais de uso, o equipamento mantém as características ideais por 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado e 5 anos quando colocado em operação.

COMPRE AGORA! ACESSE O SITE

TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com