

TC-0031XPTNFPA (S) | TC-0029XPTNFPA (ML) | TC-0030XPTNFPA (XL)

X-TREME X-PERT NFPA



Con 8 puntos de anclaje, 2 para rescate de hombro, extremadamente ligero y resistente a la corrosión



Hebillas INOX - sistema exclusivo AC® - hebilla patentada de doble cilindro



Acolchado doble y alto (23cm) que aporta estabilización a la zona lumbar



Exclusivo sistema inteligente FIT FIX®, en acero inoxidable para conexión del bloqueador ventral



2 reposa hombros para conectores de talabarte, 4 soportes para material y 1 soporte para mochila



Viene con bolsa de primeros auxilios -SOS BAG - y mosquetón tipo D, estándar NFPA



Cintas RF con tratamiento ignifugante, ideales para profesionales delámbito de rescate



Arnés conforme a NFPA 2500 (1938), clase III, ABNT NBR 15.835 y NBR 15.836:2020





Descripción

X-TREME X-PERT® NFPA es un arnés de seguridad tipo paracaidista, equipo de protección personal utilizado en un SPIQ (sistema personal de protección contra caídas). Dispone de 8 puntos de conexión en materiales metálicos nobles (acero inoxidable y/o aluminio), 2 para anticaídas, 2 para posicionamiento, 1 ventral, 2 para rescate de hombro y 1 para restricción de movimiento (textil) en región lumbar.

Cuenta con acolchado doble y alto, con 23cm en la región lumbar, diseñado para proporcionar un ajuste perfecto entre el usuario y el equipo, asegurando extrema comodidad y estabilización de la región lumbar para operaciones de larga duración. El X-TREME X-PERT® NFPA cuenta con un exclusivo sistema AC® patentado, con hebilla de barra doble cilíndrica con corona angulada de acero inoxidable en ambos lados. Ideal para rescate técnico, acceso por cuerdas, evacuación, posicionamiento, trabajos en altura y espacios confinados, posee un centro de gravedad bajo, ideal para estas actividades.

Con 2 descansos para conectores de cordón en los hombros, 4 portamaterial estructurado de color amarillo (color contrastante), facilitando el manejo del equipo, y 1 portamochila con capacidad de carga de 10kg cada uno, viene con un bolso de primeros auxilios - SOS BAG, conector TIPO D, norma NFPA en aluminio triple bloqueo con resistencia de 25kN, sistema Keylock y apertura de 25mm – MASTER D TRIPLE NFPA CE NBR y Sistema FIT FIX® para fácil conexión del bloqueador ventral, cuenta con 8 hebillas de ajuste.

Destacados



Cintas retardantes de llama



2 descansos en el hombro para talabartes



Acolchado doble y alto (23cm) en la región lumbar



FIT FIX® - Sistema Inteligente en INOX para conexión



Hebillas de acero inox sistema exclusivo AC®



QR code para acceder a información técnica



Mosquetón tipo D, norma NFPA, en aluminio con triple cierre



Descripción Técnica

X-TREME X-PERT® NFPA es un arnés de seguridad tipo paracaidista, equipo de protección individual utilizado en un SPIQ (sistema personal de protección contra caídas). Cuenta con 8 puntos de conexión en materiales de metales nobles (acero inoxidable y/o aluminio), 2 para detención de caídas, 2 para posicionamiento, 1 ventral, 2 para rescate de hombros y 1 para restricción de movimiento (textil) en la región lumbar.

Cuenta con un acolchado doble y alto, con 23 cm en la región lumbar, diseñado para brindar un ajuste perfecto entre el usuario y el equipo, asegurando un confort extremo y una estabilización de la región lumbar para operaciones de larga duración.

El X-TREME X-PERT® NFPA cuenta con un sistema exclusivo AC® patentado, con hebilla de doble barra cilíndrica con corona angulada de acero inoxidable en ambos lados. Ideal para rescate técnico, acceso por cuerdas, evacuación, posicionamiento, trabajos en altura y espacios confinados, cuenta con un centro de gravedad bajo, ideal para estas actividades.

Con 2 apoyos para conectores de cuerda en los hombros, 4 portamateriales estructurados de color amarillo (color contrastante), facilitando el manejo del equipo, y 1 portamochila con capacidad de carga de 10kg cada uno, viene con un bolso de primeros auxilios – SOS BAG, conector TIPO D, norma NFPA en aluminio triple cierre con resistencia de 25kN, sistema Keylock y apertura de 25mm – MASTER D TRIPLE NFPA CE NBR y Sistema FIT FIX® para fácil conexión del bloqueador ventral, cuenta con 8 hebillas de ajuste.

Sus correas tienen tratamiento ignífugo y por ello son adecuadas para uso en sectores inherentes a este riesgo como bomberos, industrias químicas, petroleras y petroquímicas o para otros profesionales que estén sujetos a este riesgo. En cumplimiento con las normas NFPA 2500 (1983), clase III (Extinción de incendios), ABNT NBR 15835:2020 y ABNT NBR 15836:2020.





Ventajas Técnicas



Desarrollado para rescate técnico, acceso por cuerdas, evacuación, trabajos en altura y espacios confinados, cuenta con un centro de gravedad bajo, ideal para dichas actividades



Tiene 8 puntos de anclaje, extremadamente ligero y resistente a la corrosión - 100%



Desarrollado con acolchados dobles y altos, con 23cm en la región lumbar para un ajuste perfecto entre el usuario y el equipo, asegurando extrema comodidad y estabilización para operaciones de larga duración en suspensión



Desarrollado con materiales metálicos nobles (acero inoxidable y aluminio), tiene compradores satisfechos con la resistencia a la corrosión - 100%



Sistema FIT FIX® para fijación del bloqueador ventral compatible con todos los modelos de bloqueador existentes en el mercado



Sistema AC® - patentado, con hebilla de doble barra cilíndrica con corona de acero inoxidable angulada en ambos lados



El sistema AC® no tiene ángulos rectos en la compresión de las cintas, mejor durabilidad, no pierde tensión en el ajuste al cuerpo incluso cuando la persona camina



Cintas ignífugas para actividades con riesgo de altas temperaturas



Arneses, eslingas y anticaídas según normativas nacionales e internacionales y ensayos modernos



Mosquetón tipo D, norma NFPA en aluminio con triple cierre y 25kN de resistencia, sistema Keylock y apertura de 25mm - MASTER D TRIPLE NFPA CE NBR



4 portamateriales en color amarillo (color contrastante) y un portamochila



Bolsa de primeros auxilios - SOS BAG



3 tallas y sistema innovador de identificación de tallas para personas de hasta 150kg, metodología TASK




Puntos de anclaje (delanteros y traseros) para sistemas anticaídas con marcado "A" adicional



QR code




Galería

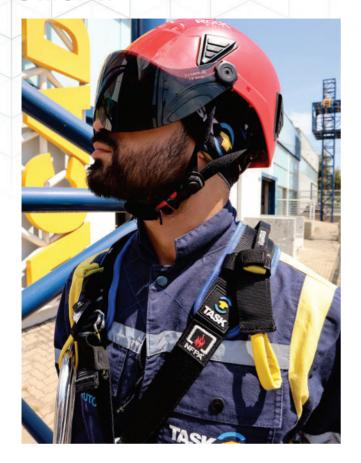






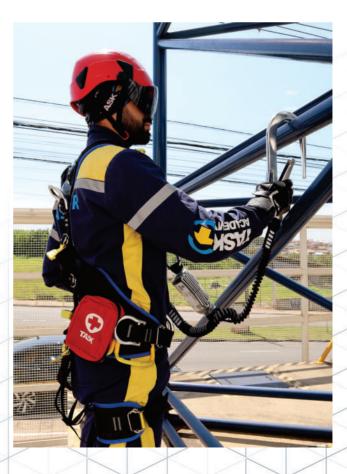





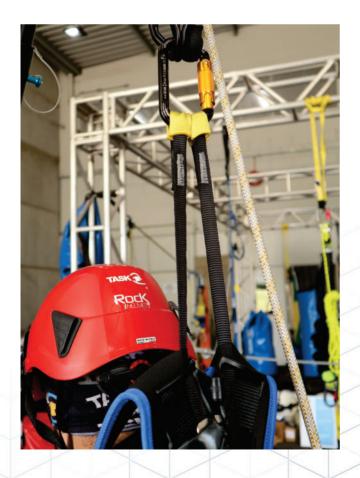





Medidas y Materiales

Nombre del producto:	X-TREME X-PERT® NFPA			
Código del producto:	TC-0031XPTNFPA (S) TC-0029XPTNFPA (ML) TC-0030XPTNFPA (XL)			
Tallas:	S	ML	XL	
Piernas	50-65	55-75	55-80	
Lumbar	65-100	75-120	85-140	
Liga	100-125	105-130	110-135	
Peso	2,530kg	2,630kg	2,730kg	
Colores:	Negro con detalles en azul y amarillo			
Capacidad:	Usuarios de hasta 150kg			
Material:	Poliéster, aluminio y acero inox			
Vida útil:	Duración máxima de 10 años a partir de la fecha de fabricación en caso de uso normal y cuando se almacena en condiciones aceptables.			
Garantía:	1 año contra defectos de fabricación. NOTA: El equipo está fabricado con materiales de alta tecnología, fabricado en Brasil con 100% de calidad y seguridad.			

Aplicaciones

Los arneses de seguridad tipo paracaídas X-TREME X-PERT® NFPA están destinados a sistemas de protección personal para restricción de movimiento, detención de caídas, trabajos posicionados y trabajos suspendidos en cuerdas, aplicables para profesionales que realizan trabajos a diversas alturas, progresiones en estructuras verticales, ideales para rescate técnico vertical, acceso por cuerdas, evacuación, posicionamiento y trabajos en altura, como en escaleras fijas tipo marinero, techos y accesos a espacios confinados, y trabajos en los que haya exposición a altas temperaturas.

Certificaciones

EQUIPO	NORMATIVO	CA	
X-TREME X-PERT® NFPA	ABNT NBR 15835:2020	38495	
	ABNT NBR 15836:2020		
	NFPA 2500(1983). Class III		
	DIN 53438-1 DIN 53438-2 DIN 53438-3		
MASTER D TRIPLE	NFPA 2500(1983) ED.22	CE	
	ABNT NBR 15837:2020		



Productos Relacionados

QUICK UP



TB-0005

TRIANGLE



TM-0020

REACTOR 55



TC-0022

REACTOR 110

TAIL 5 H

SITE



TC-0026

TC-0027

TC-0024

LUCK

LUCK RESCUE

STEEL




TB-0020



TB-0020A



TB-0012

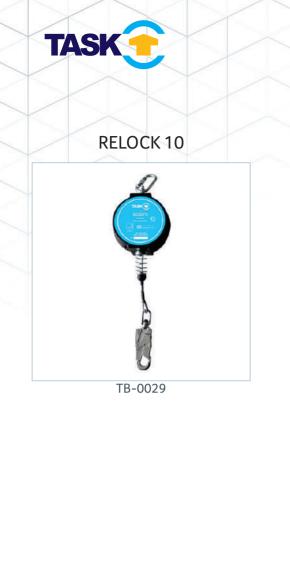





Preguntas Frecuentes

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE UN ACOLCHADO ALTO Y DOBLE EN LA LUMBAR?

El doble acolchado de 23cm de altura en la zona lumbar ayuda a la estabilización y distribuye uniformemente la compresión durante el uso. Máxima comodidad independientemente del tamaño del usuario. El arnés X-TREME X-PERT NFPA® es ideal para usuarios que buscan una comodidad extra.

¿EN QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES PUEDO UTILIZAR EL X-TREME X-PERT® NFPA?

El X-TREME X-PERT NFPA® es ideal para trabajos técnicos de rescate, acceso por cuerdas, evacuación, posicionamiento, trabajos en altura y espacios confinados, debido a su bajo centro de gravedad.

¿PUEDO UTILIZAR EL X-TREME X-PERT® NFPA EN OBRAS CON RIESGO DE LLAMAS?

Sí, el X-TREME X-PERT NFPA® cuenta con cintas con tratamiento retardante a la llama para evitar la combustión del arnés según normas DIN 53438-1 | DIN 53438-2 | DIN 53438-3, sus propiedades se mantienen durante 3 años.

EN CASO DE CAÍDA CON EL ARNÉS ¿QUÉ DEBO HACER?

De acuerdo a la NR 35 - 35.6.6.5 los EPP, accesorios y sistemas de anclaje que presenten defectos, degradaciones, deformaciones o sufran impactos de caída deben ser inutilizados y descartados, salvo cuando su reposición esté prevista en normas técnicas nacionales, o, en su defecto, internacionales.

¿CÓMO SABER EL AÑO DE FABRICACIÓN Y EL NÚMERO DE TRAZABILIDAD?

La etiqueta de trazabilidad de los arneses sigue el estándar TASK: nº individual, mes y año (los cuatro últimos números).

¿DONDE ESTÁ EL CÓDIGO QR DEL ARNÉS?

El código QR del arnés X-TREME X-PERT NFPA® se encuentra en la etiqueta en la parte interna lumbar.

¿ESTE ARNÉS TIENE CA?

Sí, X-TREME X-PERT NFPA® tiene CA 38495. Emitido en 2023.

¿CUÁL ES LA VIDA ÚTIL DEL ARNÉS?

El fabricante informa que la duración del arnés X-TREME X-PERT NFPA® en circunstancias normales y según su uso adecuado y almacenado en condiciones ideales puede llegar a 10 años, 5 años después de su fabricación manteniéndolo en almacenamiento y 5 años al ponerlo en funcionamiento.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE CONEXIONES QUE OFRECE EL X-TREME X-PERT® NFPA?

El arnés X-TREME X-PERT NFPA® cuenta con 6 puntos de conexión (puntos de embrague) para anticaídas de cuerda deslizante o cable de acero (punto torácico), anticaídas retráctil (puntos laterales), eslingas de posicionamiento (puntos laterales) y descensores o colas de vaca (punto ventral) y 1 punto para restricción lumbar.

¿CUÁL ES EL MODELO, FUNCIÓN Y MOSQUETÓN QUE VIENE CON EL X-TREME X-PFRT® NFPA?

El arnés X-TREME X-PERT NFPA® viene con conector de aluminio con triple cierre, con sistema Keylock, apertura de 25mm. Siguiendo las normas de certificación NFPA, CE, EN y certificación nacional NBR.

¿CUÁNTOS Y CUÁLES SON LOS PUNTOS DE REGULACIÓN DEL X-TREME X-PERT® NFPA?

El X-TREME X-PERT NFPA® tiene 8 hebillas de acero inoxidable para ajustar la cintura (2), piernas (2), ajustar la altura de las piernas (2), pecho (1), espalda (1) y una (1) hebilla para sujetar una correa a la espalda baja.

¿EL X-TREME X-PERT® ES COMPATIBLE CON LOS MISMOS EQUIPOS QUE SE UTILIZARON CON X-TREME Y X-TREME II, COMO ANTICAÍDAS, ESLINGAS, ASCENDEDORES Y DESCENDEDORES?

Sí. Se puede utilizar cualquier modelo de línea de vida deslizante o retráctil y de eslinga anticaídas, de retención o posicionamiento, siempre que sea fabricada por TASK, por razones de compatibilidad con CA. Para el uso de ascendedores y descensores, el X-TREME X-PERT NFPA® es compatible con cualquier modelo de este equipo, independientemente de su fabricante.

¿ES COMPATIBLE CON CUALQUIER ESTÁNDAR NACIONAL?

Sí, el arnés X-TREME X-PERT NFPA® cumple con las normas EN 358:2000, EN 361:2002 y NFPA 2500 (1983) ED 22.

¿QUÉ MOSQUETÓN DEBO USAR CON EL BLOQUEADOR DE PECHO?

El conector recomendado para usar con el bloqueador de pecho es el conector de malla rápida TRIANGLE de 10 mm (TM-0020).



¿QUÉ MOSQUETÓN DEBO USAR CON EL BLOQUEADOR DE PECHO?

El indicado para el uso del bloqueador de pecho es la malla rápida TRIANGLE 10mm (TM-0020).

¿LA MALLA RÁPIDA Y EL BLOQUEADOR DE PECHO VIENEN CON EL ARNÉS X-TREME X-PERT® NFPA?

No, estos equipos se venden por separado.



¿CÓMO MEDIR EL TAMAÑO DEL ARNÉS?

El tamaño del arnés debe comprobarse de la siguiente manera:

LOCAL	MÍNIMO-MÁXIMO	MÉTODO
Piernas	Mínimo	Tira de la cinta para cerrar el diámetro de la pierna La punta de la hebilla debe quedar a 1 cm del inicio de la doble barra.
	Máximo	Tira de la cinta para abrir el diámetro de la pierna. A La punta de la hebilla debe permanecer a 1 cm del de la doble barra.
	Mínimo	Tire de la cinta para cerrar el diámetro de la cintura. La punta de la hebilla debe permanecer a 3 cm del inicio de la conexão ventral.
Cintura	Máximo	Tira de la cinta para abrir el diámetro de la cintura. A La punta de la hebilla debe permanecer a 1 cm del inicio dela doble barra.
Liga	Mínimo 	El ajuste debe realizarse de modo que el anillo la espalda está centrada entre las axilas y espalda.

A = Cintura B = Piernas C = Liga



¡COMPRE AHORA!

ACCEDER AL SITIO















