TX-0047

DISPOSITIVO DE ANCORAGEM TRANSPORTÁVEL COM VARIÁVEIS DE MONTAGEM

- Equipamento 3 em 1: tripé, bipé e monopé
- Pode ser transportado dentro de um carro (3 mochilas)
- Monopé reforçado na cor amarelo
- Acompanha sistema de estabilização
- Entrega técnica *online* com certificação incluída
- Múltiplos pontos de ancoragens

TASK

Descrição

O SISTEMA WENDIX® é considerado um dispositivo de ancoragem transportável destinado à utilização como parte de um SPIQ - Sistema Pessoal Individual de Proteção Contra Quedas. É a solução ideal com inúmeras variações de montagem e tamanho, pois pode ser montado como tripé, bipé e monopé. Um sistema único para situações de trabalho e resgates em locais de difícil acesso, para 1 ou 2 pessoas ao mesmo tempo, conforme as possibilidades de montagem.

Destaques

1

Cabeçote triplo articulado com 4 regulagens e 9 pontos de ancoragem

2

Pinos de engate imperdíveis

6

Corrente para estabilização

5

Patas basculantes

3

Estabilização através do STABLE que acompanha o sistema

4

Possui ponto de ancoragem acoplado ao sistema

Descrição Técnica

O SISTEMA WENDIX® é um dispositivo de ancoragem transportável destinado a utilização como parte de um sistema individual de proteção contra quedas.

O SISTEMA WENDIX® possui fabricação em aço do cabeçote, patas e roseta, garantindo assim maior resistência e confiabilidade durante a utilização. Suas patas são fabricadas em liga de alumínio aeronáutico. Conta com pintura eletrostática em poliéster (preto) de modo garantir uma resistência química e mecânica maior contra impactos, corrosão e radiação.

Pode ser montado como TRIPÉ, BIPÉ e MONOPÉ (tubo amarelo + roseta). Cada pata pode ter de 1 a 3 tubos e variação de Altura de 0,6m a 3,07m em intervalos de 12cm, facilitando a utilização nos locais mais difíceis e diversos.

Com dois robustos cabeçotes:

- Cabeçote triplo articulado - com 4 regulagens de angulação em cada perna e 9 pontos de ancoragem é utilizado nas configurações de tripé e bipé (grande, médio ou pequeno).

- Cabeçote único (roseta) – sem regulagem e 6 pontos de ancoragem é utilizado na configuração monopé (tubo reforçado amarelo).

Os treze pinos de travamento rápido (dez grandes e três pequenos) com esferas em aço inox são conectados ao sistema de modo a serem imperdíveis.

As patas com articulações possuem sola emborrachada e permitem acomodação em superfícies planas ou irregulares, permitindo também que sejam cravadas em solos de consistência moderada, como por exemplo, terra compacta ou gelo.

Além disso, as patas possuem também orifícios que permitem fixá-las ao solo para evitar deslizamento. Acompanha corrente como sistema de limitação de abertura e fixação das patas e um KIT STABLE para estabilização do sistema obrigatório em todas as operações. As mochilas confeccionadas em cordura visam garantir a proteção de todos equipamentos durante o armazenamento e transporte.

Vantagens técnicas

- Atender cenários com 0,60m de altura como por exemplo tetos baixos
- Atende cenários de grande amplitude, até 3,07m, por exemplo a remoção de vítimas em macas
- Grande amplitude de montagens com intervalos de 12cm entre as alturas de 0,60m a 3,07m
- Cabeçote grande de articulação com 4 variações de graus
- Facilidade em operações em bordas e locais baixos
- Pinos automáticos imperdíveis
- Pode ser utilizado como desvio de ancoragem (pescante)

Galeria

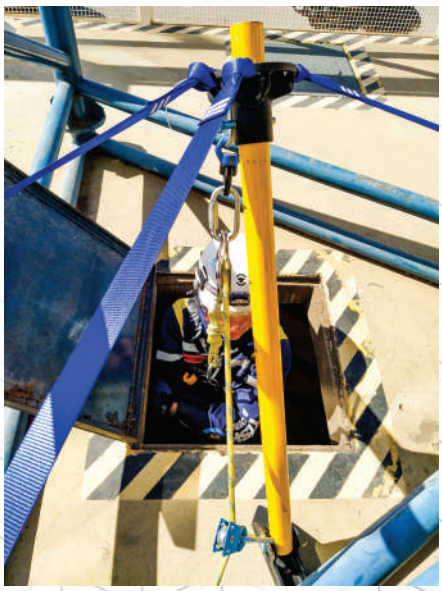

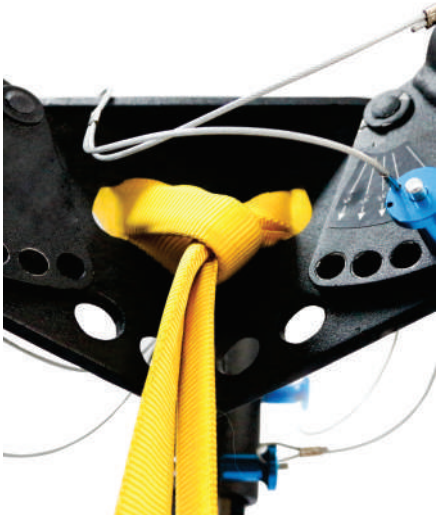

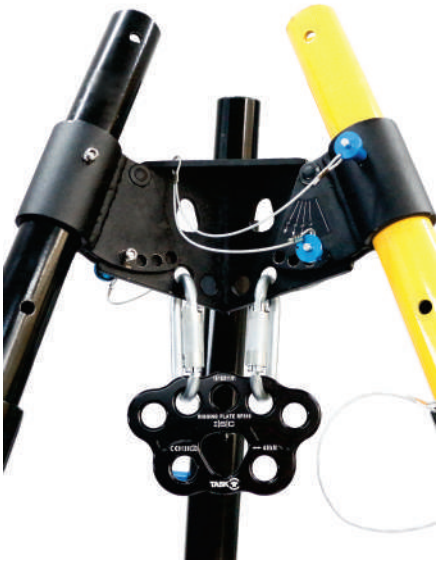

Cabeçotes

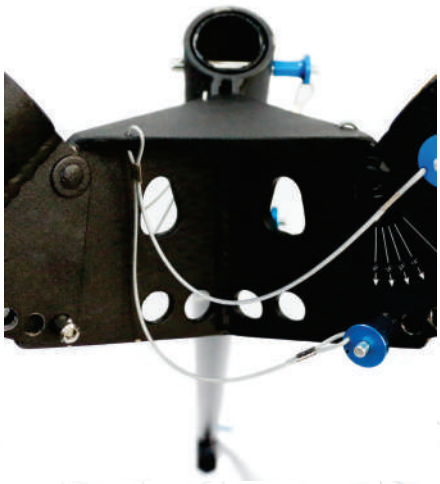

Cabeçote triplo articulado com 4 regulagens e 9 pontos de ancoragem, é utilizado no tripé e bipé (grande, médio e pequeno).

Cabeçote único (roseta) sem regulagem com 6 pontos de ancoragem, é utilizado na configuração monopé (tubo reforçado amarelo).

Mochilas

Mochila 1: Cabeçote articulado, e kit de estabilização
Peso total: 11,1kg

Mochila 2 - Bolsa grande: tubos superiores e intermediários, junto com a corrente.
Peso total: 20,3kg

Mochila 3 –
Bolsa pequena: tubos inferiores (patas) e roseta.
Peso total: 11,4kg

Pinos de engate imperdíveis

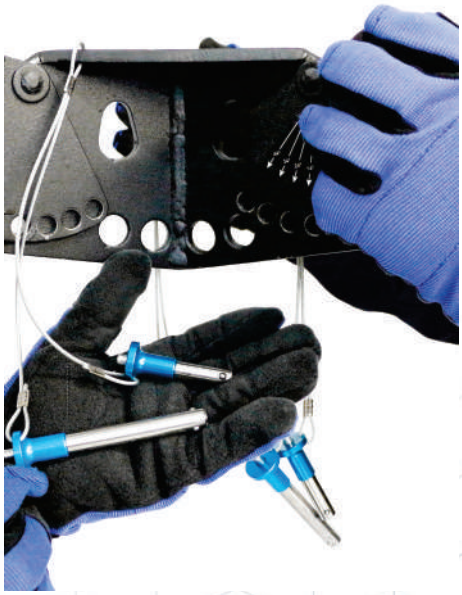

Estabilização

Fita Stable – Para estabilização
obrigatório em todas as operações

Corrente
Para limitação de abertura e fixação de patas

Patas basculantes

Ancoragem

Medidas e Materiais

Nome do produto:	SISTEMA WENDIX®
Código do produto:	TX-0047
Dimensões:	Comprimento da corrente: 14m Diâmetro dos furos de conexão da cabeça: Ø 20mm Dimensão dos furos de conexão da roseta: Ø 20mm x 44,5mm Dimensão dos pinos: 95x22mm (pernas)/56x22mm (cabeça) Grande tubos: 180cm x 30cm Pequenos tubos: 130cm x 30cm Costas: 65cm x 45cm x 15cm Bolsa das correntes: 37cm x 30cm Altura mínima: 0,60m Altura máxima: 3,07m
Carga de trabalho segura:	13kN
Número de usuários:	Duas pessoas
Componentes:	1 corrente limitadora das patas Fita de estabilização Stable Mochilas para transportes
Cores:	Preto e amarelo
Peso:	Peso total de transporte: 47kg Peso da corrente – 6,5kg Peso da fita de estabilização – 3kg (STABLE) Mochila 1: Cabeçote articulado e Kit de estabilização Peso total: 11,1kg Mochila 2 – Bolsa grande: tubos superiores e intermediários, junto com a corrente. Peso total: 20,30kg Mochila 3 – Bolsa pequena: tubos inferiores e roseta Peso total: 11,40kg
Vida útil:	Em condições normais de uso, o equipamento mantem as características ideais por tempo indeterminado
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação
Material construtivo:	Corpo: em alumínio aeronáutico Patas e cabeçotes: em aço carbono Pinos de travamento rapido: em aço inoxidável e alumínio. Corrente: em aço carbono galvanizado a fogo Mochila: Cordura parte externa e parte interna e fitas em poliéster e lona de PV Fita de estabilização: em poliéster
Acabamento:	Pintura eletrostática em poliéster – pintura ecológica

Produtos Relacionados

FIVEX II

TC-0020 (S) | TC-0018 (ML) / TC-0019 (XL)

X-TREME X-PERT II

TC-0029XPT

X-TREME II

TC-0031 (S) | TC-0029 (ML) | TC-0030 (XL)

X-TREME ARB

TC-0031ARB | TC-0029ARB | TC-0030ARB

CAPACETE FOCUS

TL-0007 | TL-0006 | TL-0005 | TL-0074

CAPACETE ROCK

TL-0107 | TL-0108 | TL-0109 TL-0110

STATIC RESCUE NFPA

TR-0025 - TR-0040

STATIC WORK

TR-0059 - TR-0088

STATIC EYE & EYE

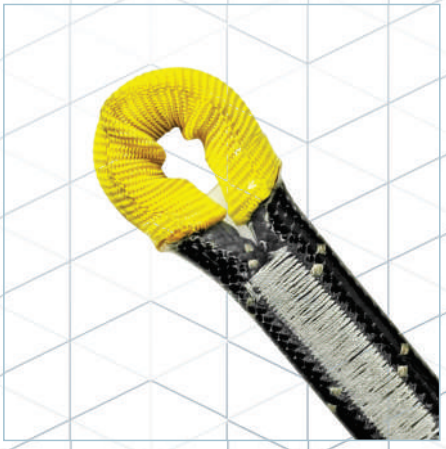

TR-0071

EYE DOUBLE LINK

TA-0058 | TA-0059 | TA-0060

LINK

TA-0048 | TA-0049 | TA-0050

I-SLING

TA-0051 | TA-0052 | TA-0053

DOUBLE LINK

TA-0055 | TA-0056 | TA-0057

LIFT 3

PGA-002A | PGA-002B

LIFT 4

PGA-003A | PGA-003B

R.L. RESCUE 3

PGA-015A | PGA-015B
PGA-015C | PGA-015D

LOOK DOUBLE

PGA-001A | PGA-001B

AIR BASKET RESCUE 5

PGA-013A | PGA-013B
PGA-013C | PGA-013D

STR PLUS II

TX-0048 | TX-0056

H-STR PLUS II

TX-0041 | TX-0042

BLOCK II

TX-0002

BULLET Z TRIPLE

TM-0057

MASTER D TRIPLE NFPA

TM-0059

MASTER D TRIPLE SPIN PLATE PULLEY

TM-0010

Aplicações

O SISTEMA WENDIX® é destinado à utilização como parte de um Sistema Pessoal de Proteção Individual Contra Quedas para 1 ou 2 pessoas, possuindo aplicação indicada para uma gama de atividades, como acesso e saída a espaços confinados, realização de resgates em ambientes urbanos, industriais e selvagens, içamento de forma segura, realização de desvio em situações de ambientes com curvas que possam danificar o sistema.

Com as variações independentes de ângulos do cabeçote articulado e pernas intercambiáveis o SISTEMA WENDIX® se ajustará ao seu ambiente de trabalho ou resgate técnico vertical.

Certificações

EQUIPAMENTO

SISTEMA WENDIX®	CE 0248 | EN795B | NFPA 1893 | NBR 16325-1B

Perguntas Frequentes

O SISTEMA WENDIX® PODE SER CONSIDERADO UM SISTEMA 3 EM 1?

Sim, pode ser utilizado como tripé, bipé e monopé. Os tubos de cada pé, podem variar de altura de 0,60m a 3.20m, podendo variar a forma de montagem com 1 ou 3 tubos na montagem de cada pata.

QUANTAS PESSOAS PODEM UTILIZAR O SISTEMA AO MESMO TEMPO?

O sistema possui indicação para utilização de uma pessoa por vez, porém em caso de resgate, 2 pessoas podem estar conectadas ao SISTEMA WENDIX®.

QUAIS AS OPÇÕES DE MONTAGEM?

O SISTEMA WENDIX® pode ser utilizado nos seguintes formatos de montagem: tripé, tripé em cavalete, mini tripé, bipé com uma perna da parede e monopé (em condição específica).

QUAL A MENOR ALTURA QUE PODEMOS UTILIZÁ-LO?

O SISTEMA WENDIX® atende cenários de até 0,60m, ideal para tetos baixos. Pode ser montado nessa altura nos três formatos tripé, bipe e monope (em condição específica).

O SISTEMA WENDIX® PODE SER UTILIZADO COMO DISPOSITIVO DE ANCORAGEM?

Nas configurações apresentadas no manual do produto o SISTEMA WENDIX® pode ser utilizado como dispositivo de ancoragem.

EM QUAIS TIPOS DE AMBIENTE O SISTEMA PODE SER UTILIZADO?

O sistema possui indicação para utilização em ambientes urbanos, selvagens e industriais.

QUAL A VIDA ÚTIL DO SISTEMA WENDIX?

A vida útil destes equipamentos não pode ser expressa em números exatos uma vez que depende de influências externas, assim como: tipo de aplicação, intensidade, frequência de uso, condições climáticas, ambientes de utilização, manutenção, armazenamento e desgaste natural do equipamento.

QUAL A SUA MAIOR ALTURA?

O SISTEMA WENDIX® atende cenários de até 3,07m, para diversas atividades, como por exemplo, a remoção de vítimas em macas.

COMPRE AGORA! ACESSE O SITE

TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com