



TD-0008

DESCENSOR MANUAL PARA TRABALHO E RESGATE LOV3



Função bloqueador, ascensor e descensor



Na Europa é considerado um EPI e pode ser utilizado como um trava-quedas



Carga de trabalho de 120kg



LOV3 conta com a certificação europeia EN 12841



Para cordas de 10 a 11mm de diâmetro



Também certificado para ser utilizado na área esportiva em conformidade com a EN15151-1

Descrição

Descensor manual, projetado e fabricado por técnicos especialistas. É um equipamento destinado para uso de profissionais treinados e capacitados para atividades de acesso por corda e resgate técnico. O LOV3 é multifuncional, podendo ser utilizado para descensão vertical, diagonal e em corda tensionada. Em progressões para ascensão vertical ocasional o equipamento revela-se mais versátil e dinâmico do que os demais descensores existentes no mercado.

Também atua como um dispositivo bloqueador deslizante guiado em corda e pode ser utilizado para posicionamento. No caso de uma queda, é possível o usuário fazer imediatamente o seu auto-resgate sem necessidade de auxílio externo, ou sem usar qualquer outro tipo de sistema. Além disso, ele será capaz de descer na diagonal, a fim de evitar possíveis obstáculos. Para cordas de 10 a 11mm de diâmetro e carga de trabalho de 120kg. Apresentando-se como um dispositivo indispensável para qualquer tipo de trabalho profissional em altura de alto nível de desempenho.

O descensor LOV3 conta com a certificação europeia EN 12841.


Destaques



1
Trava de abertura



2
Roldanas e eixos em inox



3
Placa móvel



4
Carga de trabalho de 120kg



7
Alavanca de controle



6
Não precisa se desconectar para saída do equipamento



5
Para cordas 10 a 11mm de diâmetro

Descrição Técnica

O LOV3 é um equipamento multifuncional, um descensor de travamento automático, dispositivo de segurança, dispositivo de freio e um descensor para resgate, desenvolvido por técnicos especialistas, destinado para uso de profissionais treinados e capacitados para atividades de acesso por cordas e resgates técnicos, conforme normativa europeia EN12841:2006 tipo A, B e C.

É um dispositivo de ajuste de corda dos tipos A, B e C. Seu uso é projetado para descidas, travamentos ou retenção/posicionamento e excepcionalmente trava-quedas (na Europa), para uma única pessoa. Construído em liga de alumínio de alta resistência, roldanas em inox e alavanca em plástico durável.

Compatível com cinturões paraquedista em conformidade com a NBR 15836 e NBR 15835 e normativas europeias EN361 e EN813. Os conectores para utilização devem estar em conformidade com a EN 362 e NBR 15837 e serem de travamento automático.

A corda para utilização do equipamento deve ser semi-estática e estar em conformidade com a EN1891 Classe A, de diâmetro de 10mm a 11mm.

O LOV3 tem a capacidade de carga de 120kg.

Também certificado para ser utilizado na área esportiva em conformidade com a EN15151-1, para cordas certificadas pela EN 892 + cordas A1 com diâmetro de 9,5mm a 10,5mm (na área esportiva).

Vantagens técnicas

-  Construído em alumínio e inox (não oxida)
-  Alavanca para controle de velocidade
-  Equipamento multifuncional, descensor de travamento automático, dispositivo de segurança, dispositivo de freio e descensor para resgate
-  Certificado para ser utilizado na área esportiva em conformidade com a EN15151-1

Galeria









Medidas e Materiais

Nome do produto:	LOV3
Código do produto:	TD-0008
Dimensões:	95mm x 45mm x 140mm
Materiais:	Liga de alumínio, aço inoxidável e plástico
Carga de trabalho:	120kg
Cor:	Preto
Peso:	0,430kg

Aplicações

LOV3 é um dispositivo descensor, ascensor e de travamento automático. Foi projetado e fabricado para o avanço da corda. O uso pretendido atual é descida, travamento ou retenção/posicionamento e, excepcionalmente, trava-queda, enquanto usado em cordas específicas.

Conhecido como dispositivo de segurança, dispositivo de freio e um descensor de resgate. Ele foi projetado e fabricado para acesso por corda e resgate técnico, para uso de profissionais treinados e capacitados nessas atividades.

Certificações

EQUIPAMENTO

LOV3

NORMATIVA

EN 12841:2006, EN 15151-1:2012 e EN341:2011



Produtos Relacionados

X-TREME X-PERT® NFPA



TC-0031XPTNFPA | TC-0029XPTNFPA
TC-0030XPTNFPA

X-TREME® NFPA 2500



TC-0031NFPA | TC-0029NFPA
TC-0030NFPA

FIVEX II®




TC-0020 | TC-0018
TC-0019

FIVEX LIGHT II®



TC-0109 | TC-0107
TC-0108

IZ FOUR®

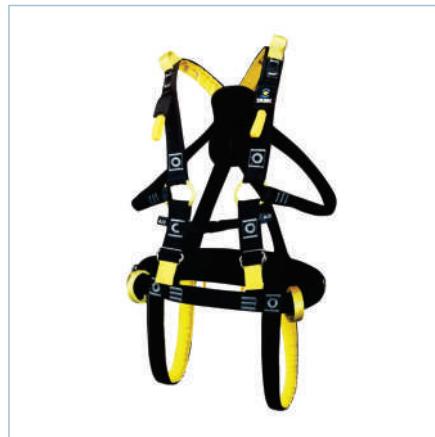

TC-0149 | TC-0147
TC-0148

STATIC RESCUE NFPA



TR-0025 - 40

STATIC WORK



TR-0059 - 88

ROCK



TL-0107 | TL-0108 | TL-0109
TL-0110

FOCUS



TL-0007 | TL-0006 | TL-0005



Perguntas Frequentes

O LOV3 TEM PEÇA DE REPOSIÇÃO OU O DESCENSOR LOV3 É INDICADO PARA MANUTENÇÃO?

Não, uma vez danificado o equipamento, o mesmo deve ser inutilizado e descartado.

O descensor LOV3 é indicado para cordas de 10mm a 11mm de diâmetro.

QUAIS OPERAÇÕES PODEM SER REALIZADAS COM O DESCENSOR LOV3? QUAL O PRAZO DE GARANTIA DO DESCENSOR LOV3?

O LOV3 é um equipamento multifuncional, um descensor de travamento automático, dispositivo de segurança, dispositivo de freio e descensor para resgate, desenvolvido por técnicos especialistas, destinado para uso de profissionais treinados e capacitados para atividades de acesso por cordas e resgates técnicos.

O LOV3 possui garantia de 1 ano contra defeitos de fábrica. Não está incluso garantia para defeitos provenientes de mal uso ou desgaste natural de uso.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

[COMPRE AGORA!](#)

[ACESSO O SITE](#)

