



RP-880B

DESCENSOR MANUAL PARA TRABALHO E RESGATE



Função auto-blocante + anti-pânico



Pode ser usado por até 2 pessoas
(carga de trabalho de 240kg), não
precisa de freio auxiliar



Para cordas de 10,5mm a 11,5mm
de diâmetro



Função anti-pânico garante maior
segurança para a utilização



Giro de 360° da manopla facilita o
uso e controle



Came construído em inox



Descrição

Descensor manual, com função auto-blocante e sistema anti pânico para cordas de 10,5mm a 11mm. Pode ser usado para resgate devido ao seu alto limite de carga de trabalho de 240kg.

Destaques

Came construído em inox



Carga de trabalho
de 240kg



Para cordas 10,5mm a
11,5mm de diâmetro



Alavanca anti-pânico



Trava de abertura da placa

Descrição Técnica

Descensor manual, construído em alumínio de alta resistência, com came em inox. É equipado com uma única alavanca que oferece controle preciso em velocidades baixas e altas, contando com sistema anti-pânico. Pode ser usado para resgate devido ao seu alto limite de carga de trabalho de 240kg. Sua alavanca é projetada para girar 360º, tornando o seu uso mais fácil e intuitivo e, além disso, você pode ouvir cliques ao girar da alavanca, o que torna mais simples saber a posição correta.

Para cordas de 10,5 a 11,5mm de diâmetro.

Função auto-blocante: função de bloqueio do deslizamento de modo automático, sem a necessidade de intervenção do usuário para realizar a parada do equipamento.

Função anti-pânico: função que bloqueia o equipamento em condições de uso inadequado (quando utilizado com velocidade descontrolada).

Vantagens técnicas

-  Pode ser usado por até 2 pessoas, sem necessidade de freio adicional (240kg)
-  Construído em alumínio e inox (não oxida)
-  Possui função auto-blocante
-  Possui função anti-pânico
-  Alavanca para controle de velocidade

Certificações

EQUIPAMENTO

D4

NORMATIVA

EN 12841:2006 | ANSI Z359 | NFPA 1983 | EN341

Galeria







Medidas e Materiais

Nome do produto:	D4
Código do produto:	RP-880B
Dimensões:	200mm x 80mm x 80mm
Peso:	0,810kg
Material:	Placas em alumínio e came em inox
Carga de trabalho:	240kg

Aplicações

Utilização para condições de descida, posicionamento e ascensão (condição mais técnica) em situações de trabalho, e resgate em acesso por cordas.




Produtos Relacionados

X-TREME X-PERT® NFPA



TC-0031XPTNFPA | TC-0029XPTNFPA
TC-0030XPTNFPA

X-TREME® NFPA 2500

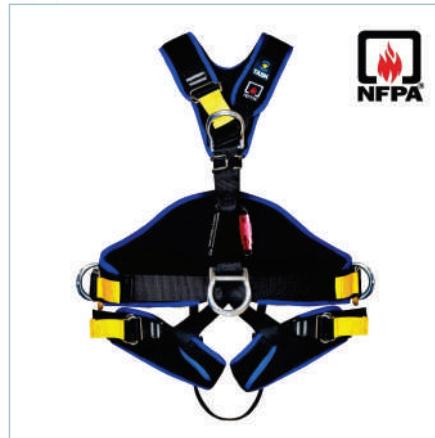

TC-0031NFPA | TC-0029NFPA
TC-0030NFPA

FIVEX II®



TC-0020 | TC-0018
TC-0019

FIVEX LIGHT II®



TC-0109 | TC-0107
TC-0108

IZ FOUR®



TC-0149 | TC-0147
TC-0148

STATIC RESCUE NFPA



TR-0025 - 40

STATIC WORK



TR-0059 - 88

ROCK



TL-0107 | TL-0108 | TL-0109
TL-0110

FOCUS



TL-0007 | TL-0006 | TL-0005



Perguntas Frequentes

QUAL A VIDA ÚTIL DO DESCENSOR?

Em condições normais de uso, o equipamento mantém as características ideais por 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação, mantendo guardado, e 5 anos quando colocado em operação.

O D4 TEM PEÇA DE REPOSIÇÃO OU MANUTENÇÃO?

Não, uma vez danificado o equipamento, ele deve ser inutilizado e descartado.

O DESCENSOR D4 É INDICADO PARA QUAL DIÂMETRO DE CORDAS?

O descensor D4 é indicado para cordas de 10,5mm a 11,5mm.

QUAIS OPERAÇÕES POSSO REALIZAR COM O D4?

O D4 permite operações de descensão, bloqueio e ascensão, para atividades de acesso por cordas e resgate técnico.

QUAL O PRAZO DE GARANTIA?

O D4 possui garantia de 1 ano contra defeitos de fábrica. Não está inclusa a garantia para defeitos provenientes de mal uso ou desgaste natural de uso.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

[COMPRE AGORA!](#)

[ACESSE O SITE](#)

