



TD-0027 | TD-0028 | TD-0029 | TD-0036
TD-0030 | TD-0037 | TD-0031

DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE DESCIDA, ABANDONO E RESGATE

- ✓ Pode ser usado por até duas pessoas (peso máximo de 200kg)
- ✓ Acompanha corda de 10,5mm de diâmetro
- ✓ Possui chave de catraca extensível de 1/2", com comprimento de 305 a 445mm
- ✓ Com sistema de freio centrífugo para alturas de até 160m
- ✓ Adaptador de 3/8 para uso de parafusadeira elétrica
- ✓ Possui 3 conectores tipo T em alumínio com abertura de 25mm
- ✓ Exclusivo sistema de catraca que permite liberar as mãos do usuário
- ✓ Certificado conforme EN 341:2011(1A/1B) e EN 1496:2006/B

Descrição

Ascensor/descensor automático com sistema de freio centrífugo para alturas de até 160m, que garante velocidade contínua de descida de 0,8m/s. Possui dois ganchos que podem ser usados para aumentar o atrito, facilitando a descida com mais peso.

Pode ser usado por até duas pessoas (peso máximo de 200kg). Possui corda de 10,5mm com medidas que variam de 15 a 160m. Possui 3 conectores tipo T em alumínio com abertura de 25mm, sendo dois costurados nas pontas da corda e um preso ao corpo do equipamento. Possui uma chave de catraca extensível de 1/2" com comprimento de 305 a 445mm que permite que o equipamento seja utilizado como ascensor.

Possui também um adaptador de 3/8 para parafusadeira elétrica, que permite ascensões mais rápidas. Conta com exclusivo sistema de catraca que permite liberar as mãos do usuário. Seu corpo é construído de forma a isolar o freio da polia, evitando assim, a entrada de sujeira no freio. A polia e a área de frenagem são construídas em aço inoxidável aumentando a durabilidade do equipamento.

Destaques



Conectores tipo T com trava automática



Possui chave de catraca extensível de 1/2"




Adaptador de 3/8 para uso de parafusadeira elétrica



Fita de ancoragem I-SLING de 1m



Acompanha bolsa STANK 20 ou 37



Acompanha corda de 10,5mm de diâmetro

Aplicações

Utilizado para resgate e abandonos em turbinas eólicas, torres, equipamentos verticalizados, embarcações, plataformas marítimas *offshore*, estruturas ou edificações em geral, acesso por cordas e içamento de materiais.

Pode ser usado por até duas pessoas (peso máximo de 200kg).

Certificações

EQUIPAMENTO

UNIDRIVE

(EU) 2016/425 - EN 341:2011 (1A/1B) | EN 1496:2006/B

Medidas e Materiais

Nome do produto:	UNIDRIVE
Código do produto:	TD-0027 – 15m TD-0028 – 30m TD-0029 – 50m TD-0036 – 80m TD-0030 – 100m TD-0037 – 120m TD-0031 – 160m
Dimensões:	320mm x 120mm x 170mm
Peso:	5,300kg
Velocidade de descida:	0,8 m/s
Altura máx. de descida:	160m
Peso mín. para descida:	50kg
Peso máx. para descida:	200kg
Componentes:	3 conectores do tipo T Pista de frenagem e sistema de freio Volante para descensão 1 chave de catraca extensível Corda de poliamida com terminações costuradas 1 bolsa STANK 1 fita I-SLING
Comprimentos de corda:	15m 30m 50m 80m 100m 120m 160m
Vida útil:	A vida útil não pode ser caracterizada em números exatos, uma vez que depende de condições ambientais e situações de uso, porém em condições normais, está previsto um período de uso entre 4 e 6 anos.
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação
Material construtivo:	Corpo e conectores em alumínio Polia e área de frenagem em aço inoxidável Corda em poliamida

Produtos Relacionados

STR PLUS II



TX-0048 | TX-0056

H-STR PLUS II



TX-0041 | TX-0042

BLOCK II



TX-0002

KIT STEF



KIT-008

SUSPENSOR II



TC-0006

SCAPE STE



TL-0033

PRO TECTOR ROPE




TA-0023

SISTEMA WENDIX



TX-0047

RESCUE SUPER II

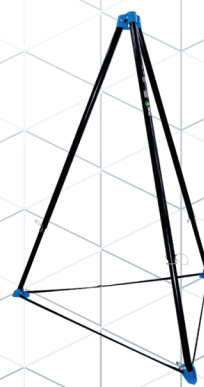

TX-0005

STABLE



TX-0006

DOUBLE LINK



TA-0055 | TA-0056 | TA-0057

EYE DOUBLE LINK



TA-0058 | TA-0059 | TA-0060

I-SLING



TA-0051 | TA-0052 | TA-0053

ROPE GRAB II



TB-0015

SPIN



TA-0022



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

