



TD-0040 | TD-0041 | TD-0042 | TD-0043 | TD-0044 | TD-0045 | TD-0046

DESCENSOR AUTOMÁTICO MRG9 EASY

- ✓ Permite a descida, abandono ou resgate de 2 pessoas ou 200kg, de alturas de até 160 metros
- ✓ Pode ser usado na vertical, horizontal e inclinado, com aplicação conforme necessidade
- ✓ O volante permite que a vítima seja elevada rapidamente para operações de resgate
- ✓ Velocidade de descida controlada automaticamente, sem necessidade de operador
- ✓ Chave selecionadora para operações de subidas ou descidas, patente do produto
- ✓ Corda EN 1891 Tipo A com diâmetro de 10,5mm e 29kN com terminações costuradas
- ✓ O controle de velocidade é realizado por meio de freio centrífugo
- ✓ Certificado conforme (EU) 2016/42 - EN 341:2011 (1A/1B) e EN 1496:2006/B

Descrição

O MRG9 EASY é um descensor automático, dispositivo de descida, abandono e resgate compacto com volante.

O volante permite que a vítima seja elevada rapidamente em situações de resgates, como, por exemplo, a fim de liberar o peso da vítima do talabarte e descer a vítima com segurança, em velocidade controlada automaticamente.

Fabricado em aço inox e alumínio com capacidade de descida de alturas de até 160 metros. O controle de velocidade é realizado por meio de freio centrífugo. Possui um volante, o que permite a elevação de cargas com até 140kg, em altura máxima de 30 metros.

Destaques



Conectores tipo T em alumínio



Com freio centrífugo



Volante para manobras de içamento



Dispositivo seletor de direcionamento da corda



Conector com distorcedor



Acompanha mochila STANK + fita de ancoragem I SLING

Descrição Técnica

O MRG9 EASY é um descensor automático, dispositivo de descida, abandono e resgate compacto com volante. O volante permite que a vítima seja elevada rapidamente em situações de resgates, como, por exemplo, a fim de liberar o peso da vítima do talabarte e descer a vítima com segurança, em velocidade controlada automaticamente.

Fabricado em aço inox e alumínio com capacidade de descida de alturas de até 160 metros. O controle de velocidade é realizado por meio de freio centrífugo. Possui um volante, o que permite a elevação de cargas com até 140kg, em altura máxima de 30 metros.

O MRG9-EASY conta com gancho de freio auxiliar. Com cordas certificadas EN 1891 Tipo A, com diâmetros de 10,5mm. O destorcedor (anti-giro) existente no dispositivo não permite que durante a realização da manobra ocorra a torção do sistema. As terminações da corda possuem costura eletrônica com conectores tipo T em alumínio com trava automática e abertura de 25mm incorporados.

O usuário pode escolher a manobra (descida ou içamento) através da chave seletora existente no corpo do dispositivo MRG9-EASY. Em caso de içamento, deve ser utilizado o volante, para situação de soltura involuntária durante a manobra. O dispositivo possui trava, garantindo a segurança do operador que está conectado ao equipamento.

A polia e a área de frenagem são construídas em aço inoxidável, o que aumenta a durabilidade do equipamento. O dispositivo de descida e resgate pode ser usado na posição vertical, horizontal e inclinada, dependendo da aplicação.

Acompanha corda de 10,5 de diâmetro + uma fita de ancoragem I-SLING de 1,00 de comprimento + uma mochila para transporte da corda. O kit de 15 a 50 metros de corda acompanha mochila de 20 litros O kit de 80 a 160 metros de corda acompanha mochila de 37 litros.

Certificações

EQUIPAMENTO

EASY

(EU) 2016/425 nas normas EN 341:2011 (1A/1B) e EN 1496:2017/B

Medidas e Materiais

Nome do produto:	EASY
Códigos do produto:	TD-0040 (15m) TD-0041 (30m) TD-0042 (50m) TD-0043 (80m) TD-0044 (100m) TD-0045 (120m) TD-0046 (160m)
Dimensões:	320x120x170mm
Peso:	2,4kg
Velocidade de descida:	0,8 m/s – até 100kg 2,0 m/s – acima de 100kg até 200kg
Altura máx. de descida:	160m
Peso mín. para descida:	50kg
Peso máx. para descida:	200kg
Componentes:	3 conectores do tipo T Pista de frenagem e sistema de freio Volante para descensão 1 chave de catraca extensível Corda de poliamida com terminações costuradas 1 bolsa STANK 1 fita I-SLING
Comprimentos de corda:	15m 30m 50m 100m 160m
Vida útil:	A vida útil não pode ser caracterizada em números exatos, uma vez que depende de condições ambientais e situações de uso, porém em condições normais, está previsto um período de uso entre 4 e 6 anos.
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação
Material construtivo:	Corpo e conectores em alumínio Polia e área de frenagem em aço inoxidável Corda em poliamida


Aplicações

O MRG9 EASY é um equipamento de resgate e abandono para até duas pessoas. Uma pessoa pode ser elevada para operações de resgate técnico vertical.

É indicado para utilização nos seguintes ambientes: turbinas eólicas, torres, prédios, ou equipamentos verticalizados, embarcações e plataformas marítimas offshore, estruturas ou edificações em geral.

Produtos Relacionados

STR PLUS II

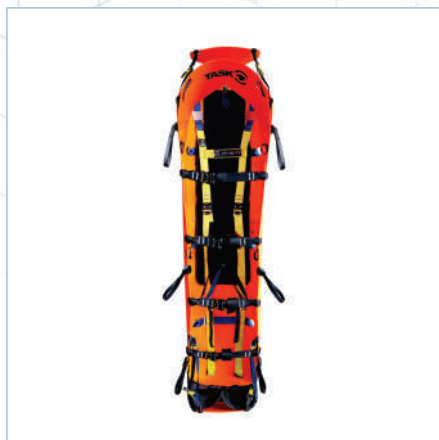

TX-0048 | TX-0056

H-STR PLUS II



TX-0041 | TX-0042

BLOCK II



TX-0002

KIT STEF



KIT-008

SUSPENSOR II



TC-0006

SCAPE STE



TL-0033

PRO TECTOR ROPE




TA-0023

SISTEMA WENDIX



TX-0047

RESCUE SUPER II

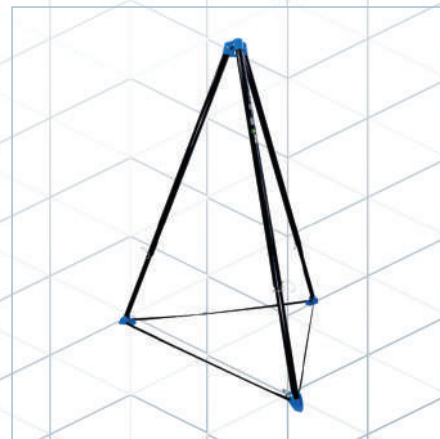

TX-0005

Perguntas Frequentes

TENHO QUE LAVAR A CORDA ANTES DO PRIMEIRO USO?

Não precisam ser lavadas antes do primeiro uso, testes realizados com descensores automáticos, bloqueadores e ascensores proporcionaram um desempenho seguro desses equipamentos.

AS COSTURAS NAS EXTREMIDADES DA CORDA CAUSAM PERDA DE RESISTÊNCIA MAIOR DO QUE SERIA COM O NÓ OITO DUPLO?

Não, são costuras triplas realizadas eletronicamente, garantem uma resistência maior que o nó oito duplo, comprovado em teste operacionais.

SEGUINDO O PROGRAMA AMBIENTAL, ONDE DEVO DESCARTAR A CORDA COM O EYE & EYE?

Seguindo a orientação do fabricante, podemos dizer que a mesma deve adotar uma condição em que seu reuso, seja de fato impedido, como citado na NR35, inutilizado, para que assim possa seguir no processo de descarte. Um exemplo de sua inutilização seria cortá-la em partes inferiores a 1m. A corda sendo um produto derivado do polipropileno, devemos entender que a mesma deve sofrer o mesmo processo dos produtos plásticos.

QUAL A TEMPERATURA MÁXIMA PERMITIDA PARA ESSA CORDA EM UM AMBIENTE DE TRABALHO?

Este produto deve ser utilizado em uma faixa de temperatura entre - 56°C a +120°C°.

CONSIGO IDENTIFICAR QUE O NÚCLEO DA EYE & EYE ESTÁ DANIFICADO?

Sempre antes do seu uso, ou após, deve-se acomodar a corda em um recipiente próprio ou armazená-la de forma adequada e antes desse processo a corda deve ser inspecionada, de maneira de que, como exemplo, quando for acomodada em uma mochila, devemos analisar a corda tateando-a, ou criando pequenas alças visualizando aprofundamento em seu núcleo ou pontos vazios, que a capa pode esconder, dando a impressão que a mesma encontra-se em condições de uso.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

