



56130

BLOCO DE IMPACTO NOTCH 150KN CERTIFICAÇÃO CE

- Desempenho confiável em operações críticas, assegurando segurança e eficiência
- Aplicação versátil para redirecionamento de cordas e desvios de carga
- Construção robusta em materiais de alta resistência, suportando uso intensivo em ambientes severos
- Capacidade máxima de carga de 150kN, adequada para operações de alta exigência
- Certificação CE, garantindo conformidade com normas europeias de segurança
- Sistema de rolamento avançado, que oferece fluidez e reduz atrito na movimentação da corda

Descrição

O BLOCO DE IMPACTO NOTCH® 150kN é um equipamento de alta performance desenvolvido para operações que exigem redirecionamento de cordas, desvios de carga e movimentação segura em trabalhos em altura, resgate e arboricultura.

Com capacidade para suportar cargas elevadas de até 150kN, oferece resistência superior e durabilidade para uso intenso.

Destaques



1

Capacidade de carga elevada



6

Trava de pino fácil de abrir



2

Rolamento de alto desempenho



1

5

6

2

3

4

5



3

Placas laterais de alumínio forjado a quente



4

Bordas arredondadas não danificam a corda



Polias de alumínio usinadas

Descrição Técnica

O BLOCO DE IMPACTO NOTCH® 150kN é um equipamento de alta performance desenvolvido para operações que exigem redirecionamento de cordas, desvios de carga e movimentação segura em trabalhos em altura, resgate e arboricultura.

Com capacidade para suportar cargas elevadas de até 150kN, oferece resistência superior e durabilidade para uso intenso.

Seu sistema de rolamento de última geração proporciona fluidez operacional e minimiza o atrito, protegendo a integridade das cordas. Certificado conforme as normas europeias (CE), o bloco assegura confiabilidade, segurança e desempenho em ambientes severos e aplicações críticas.

Vantagens técnicas

-  Suporta cargas estáticas e dinâmicas de até 150kN, adequado para operações de alta demanda
-  Construção em materiais metálicos de alta resistência, garantindo durabilidade e segurança
-  Sistema de rolamento de precisão, que minimiza atrito e desgaste da corda
-  Geometria otimizada da polia, promovendo distribuição uniforme das cargas
-  Alta resistência a deformações mecânicas mesmo sob esforços repetitivos
-  Certificação CE (EN 12278 e EN 795), atendendo aos padrões europeus de segurança
-  Desempenho confiável em ambientes severos, garantindo segurança em trabalhos críticos

Certificações

EQUIPAMENTO

BLOCO DE IMPACTO

NORMATIVA

ASME B30.26



Medidas e Materiais

Nome do produto: BLOCO DE IMPACTO

Código do produto: 56130

Dimensões:
Diâmetro da polia superior: 50mm
Diâmetro da polia inferior: 74mm
Altura: 191mm
Largura: 102mm

Peso: 1,6kg

Carga de trabalho: Limite de carga de trabalho: 30kN
Carga Máxima de Resistência: 150kN

Material: Placas laterais: alumínio forjado a quente
Polias: alumínio usinado com precisão em CNC com amplo raio de curvatura
Eixo: Aço inoxidável

Vida útil: A vida útil é condicionada ao estado do equipamento, e não ao tempo de fabricação, sempre prevalecendo o que estiver descrito no manual oficial da NOTCH®.

Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação

Aplicações

O BLOCO DE IMPACTO NOTCH® 150kN é utilizado em sistemas de acesso por cordas para redirecionamento e desvio de cargas em operações de arboricultura, resgate técnico e trabalhos em altura.

É indicado para aplicações que exigem alta capacidade de carga e resistência, garantindo a fluidez do sistema e proteção da corda. Adequado para uso em ambientes urbanos, industriais e florestais, suporta cargas dinâmicas e estáticas elevadas. Essencial em sistemas que requerem múltiplos pontos de ancoragem e movimentação segura da corda.

Produtos Relacionados

APEX




RP-285A1

ROPE WRENCH FLOW




41603PS

ROPE WRENCH

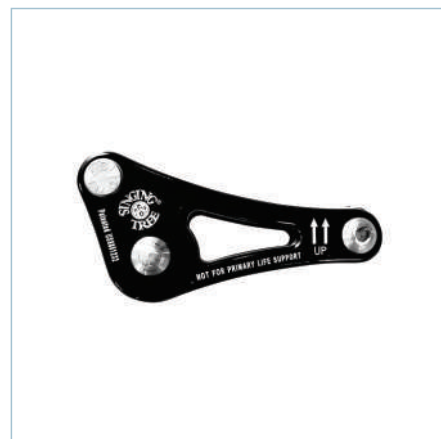

RP-280

ROPE RUNNER VERTEC

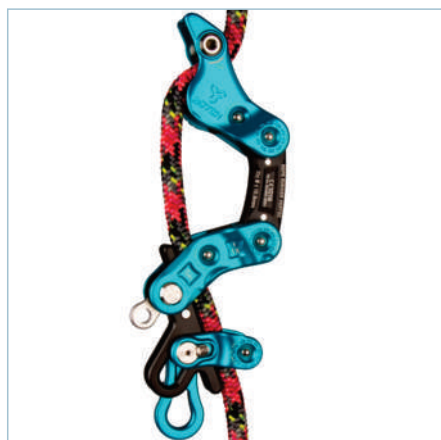

99703

PHLOTICH PULLEY



RP-282 | RP-282A | RP-282C
RP-282D | RP-282E | RP-282F

NOTCH CATALYST



CATH-1

MAGNEATO



99568

STRYDER



RP-228 | RP-227

KIT ROPE WRENCH



KIT-005

Perguntas Frequentes

QUAL A CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA DO BLOCO DE IMPACTO NOTCH®?

A capacidade máxima é de 150kN, adequada para aplicações profissionais que exigem alta resistência.

O EQUIPAMENTO POSSUI CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA?

Sim, o bloco é certificado conforme as normas CE, atendendo aos requisitos europeus de segurança.

PARA QUAIS TIPOS DE OPERAÇÕES O BLOCO É INDICADO?

É indicado para redirecionamento de cordas, desvios de carga, arboricultura, resgate técnico e trabalhos em altura.

O BLOCO É ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES SEVEROS?

O sistema de rolamento de alto desempenho reduz o atrito, minimizando o desgaste da corda durante o uso.

COMO O BLOCO CONTRIBUI PARA A PRESERVAÇÃO DA CORDA?

Sim, sua construção robusta garante durabilidade e resistência em ambientes urbanos, florestais e industriais.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

