



100891

EYE SLING COM OLHAL FIXO 5/8 (16MM X 7M) TENEX NOTCH®



Construção em Tenex® de alta tenacidade, garantindo elevada resistência mecânica



Diâmetro de 16mm (5/8"), ideal para operações de rigging de médio porte



Comprimento de 7 metros, oferecendo maior versatilidade na configuração de ancoragens



Olhal fixo com costura industrial reforçada, assegurando conexão segura



Alta resistência à abrasão, adequada para contato direto com troncos e galhos



Boa absorção de cargas dinâmicas, contribuindo para maior controle na descida de materiais

Descrição

O EYE SLING COM OLHAL FIXO 5/8" (16MM X 7M) TENEX NOTCH® é uma linga têxtil de alta resistência desenvolvida para aplicações de rigging e ancoragem em arboricultura profissional. Confeccionado em fibra Tenex® de alta tenacidade, oferece excelente resistência à tração e abrasão. Seu olhal fixo reforçado garante conexão segura e estabilidade estrutural em operações de retenção e movimentação controlada de cargas.


Destaques



1
Construção em
Tenex® de alta
tenacidade




6
Flexibilidade
estrutural



2
Maior versatilidade
na configuração de
ancoragens



5
Boa absorção de
cargas dinâmicas



3
Olhal fixo com
costura industrial
reforçada



4
Adequada para contato
direto com troncos e
galhos

Descrição Técnica

O EYE SLING COM OLHAL FIXO 5/8" (16MM X 7M) TENEX NOTCH® é uma linga têxtil técnica desenvolvida para aplicações de rigging em arboricultura profissional. Fabricado em fibra Tenex® (poliéster de alta tenacidade) com construção trançada de múltiplos filamentos, oferece elevada resistência à tração, excelente desempenho contra abrasão e boa estabilidade dimensional sob carga.

O olhal fixo reforçado por costura industrial de alta resistência proporciona ponto de conexão seguro para polias, conectores e dispositivos de fricção. Com diâmetro de 16mm, apresenta equilíbrio ideal entre resistência e flexibilidade, facilitando a instalação ao redor de troncos e estruturas. O comprimento de 7 metros amplia as possibilidades de configuração de ancoragens e sistemas de retenção controlada de carga.

Indicado para uso profissional em desmontes técnicos e movimentação controlada de madeira, garantindo confiabilidade estrutural e desempenho consistente em operações exigentes.

Vantagens técnicas

-  Alta resistência à tração, adequada para operações de rigging de médio porte
-  Fibra Tenex® de poliéster trançado, com excelente desempenho estrutural
-  Elevada resistência à abrasão, ideal para contato direto com casca de árvores
-  Boa absorção de cargas dinâmicas, reduzindo picos de impacto no sistema
-  Olhal fixo com costura reforçada industrial, garantindo integridade no ponto de conexão
-  Estabilidade dimensional sob carga, mantendo previsibilidade operacional
-  Flexibilidade controlada, facilitando envolvimento em troncos de diferentes diâmetros
-  Comprimento de 7m, oferecendo maior versatilidade na configuração de ancoragens e redirecionamentos

Certificações

EQUIPAMENTO
EYE SLING

NORMATIVA
N/A



Medidas e Materiais

Nome do produto: EYE SLING COM OLHAL FIXO 5/8

Código do produto: 100891

Dimensões: Diâmetro: 5/8" (16 mm)
Comprimento total: 7 metros
Configuração: linga reta com olhal fixo costurado em uma das extremidades

Peso: 1,5kg

Carga de trabalho: 74kN

Material: Fibra Tenex® (poliéster de alta tenacidade) em construção trançada, oferecendo elevada resistência à tração, abrasão e fadiga por flexão.
Olhal fixo com costura industrial reforçada, utilizando fio sintético de alta resistência

Vida útil: A vida útil é condicionada ao estado do equipamento, e não ao tempo de fabricação, sempre prevalecendo o que estiver descrito no manual oficial da NOTCH®.

Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação

Aplicações

O EYE SLING COM OLHAL FIXO 5/8" (16MM X 7M) TENEX NOTCH® é utilizado em operações de rigging na arboricultura, criando pontos de ancoragem temporários para fixação de polias e dispositivos de fricção.

Permite a retenção e descida controlada de cargas durante desmontes técnicos e movimentação de galhos, sendo indicado para controle de carga e não para retenção de queda de pessoas.

Produtos Relacionados

APEX




RP-285A1

ROPE WRENCH FLOW




41603PS

ROPE WRENCH

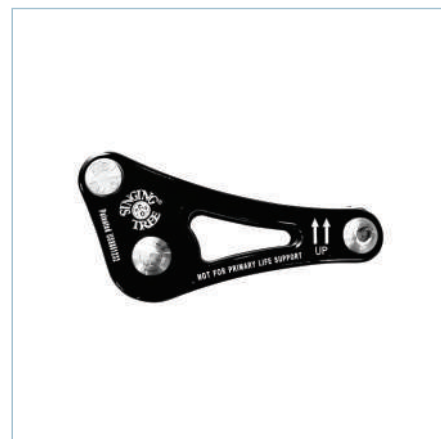

RP-280

ROPE RUNNER VERTEC

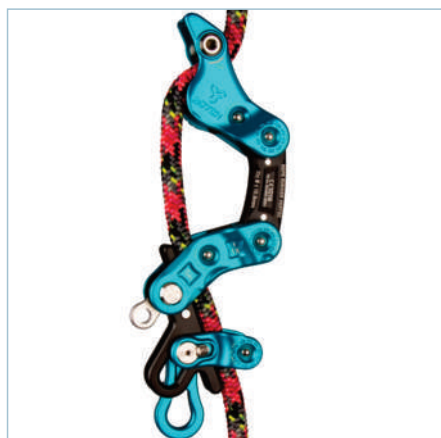

99703

PHLOTICH PULLEY



RP-282 | RP-282A | RP-282C
RP-282D | RP-282E | RP-282F

NOTCH CATALYST



CATH-1

MAGNEATO



99568

STRYDER



RP-228 | RP-227

KIT ROPE WRENCH



KIT-005

Perguntas Frequentes

PARA QUE TIPO DE TRABALHO ELE É INDICADO?

É indicado para ascensão em árvores em operações de arboricultura, como poda, manutenção e remoção.

PODE SER USADO PARA ANCORAGEM DE PESSOAS?

Não. É destinado à movimentação e retenção de cargas, salvo especificação técnica diferente do fabricante.

QUAL A VANTAGEM DO DIÂMETRO 16MM?

Oferece ótimo equilíbrio entre resistência mecânica e flexibilidade para envolver troncos e estruturas.

OMATERIAL É RESISTENTE À ABRASÃO?

Sim. A fibra Tenex® possui alta resistência ao desgaste por atrito com cascas e superfícies rugosas.

COMO DEVE SER FEITA A INSPEÇÃO?

Antes de cada uso, deve-se verificar cortes, desgaste, desfiamentos, deformações e integridade das costuras do olhal.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

