



36041 | 28938 | 28939

EYE SLING COM OLHAL FIXO 5/8 (16MM X 6M) / 3/4 (19MM X 6M) / 3/4 (19MM X 7M) TENEX NOTCH®



Construção em fibra Tenex de alta resistência, ideal para aplicações de rigging



Alta capacidade de absorção de impacto, reduzindo carga dinâmica no sistema



Olhal fixo reforçado, garantindo conexão segura e estável



Costuras industriais reforçadas, assegurando integridade estrutural



Excelente resistência à abrasão, aumentando a vida útil do produto



Flexibilidade e fácil manuseio, facilitando montagem em campo

Descrição

O EYE SLING COM OLHAL FIXO TENEX NOTCH® é uma linga têxtil de alta resistência desenvolvida para ancoragens e sistemas de rigging em arboricultura. Fabricado em fibra Tenex de elevada durabilidade, possui olhal fixo reforçado que proporciona conexão segura, excelente absorção de impacto e desempenho confiável em operações técnicas de movimentação e retenção de cargas.


Destaques




Construção em fibra de alta resistência



Conexão segura e estável



Olhal fixo reforçado



Flexibilidade e fácil manuseio



Costuras industriais reforçadas



Alta capacidade de absorção de impacto

Descrição Técnica

O EYE SLING COM OLHAL FIXO TENEX NOTCH® é uma linga têxtil de alta performance projetada para aplicações de ancoragem e rigging em arboricultura profissional.

Confeccionado em fibra Tenex (poliéster de alta tenacidade), apresenta excelente resistência à tração, abrasão e fadiga por flexão. Seu olhal fixo reforçado por costura industrial garante ponto de conexão estável e seguro, mantendo integridade estrutural mesmo sob cargas dinâmicas.

A construção trançada proporciona flexibilidade para fácil instalação ao redor de troncos, galhos ou dispositivos de redução de carga, assegurando desempenho confiável em operações de movimentação e retenção controlada de cargas.

Vantagens técnicas

-  Alta resistência à tração, suportando cargas elevadas em operações de rigging
-  Fibra Tenex de alta tenacidade, com excelente desempenho estrutural
-  Resistência superior à abrasão, ideal para contato com cascas e superfícies rugosas
-  Baixa perda de resistência por flexão repetida, aumentando a durabilidade
-  Olhal fixo costurado com reforço industrial, garantindo conexão segura e estável
-  Boa absorção de carga dinâmica, reduzindo impactos no sistema
-  Flexibilidade estrutural, facilitando instalação em diferentes diâmetros de troncos
-  Estabilidade dimensional sob carga, mantendo desempenho previsível durante a operação

Certificações

EQUIPAMENTO
EYE SLING

NORMATIVA
N/A



Medidas e Materiais

Nome do produto: EYE SLING TENEX NOTCH

Código do produto: 36041 | 28938 | 28939

Dimensões:
36041 (16mm x 6m)
28938 (19mm x 6m)
28939 (19mm x 7m)

Peso: 1,3kg | 1,7kg | 2,0kg

Carga de trabalho: 74kN | 97kN | 97kN

Material:
Fibra principal: Tenex®
Costura do olhal: fio sintético de alta resistência
Acabamento: tratamento resistente à umidade e intempéries

Vida útil: A vida útil é condicionada ao estado do equipamento, e não ao tempo de fabricação, sempre prevalecendo o que estiver descrito no manual oficial da NOTCH®.

Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação

Aplicações

O EYE SLING COM OLHAL FIXO 5/8" (16MM X 7M) TENEX NOTCH® é utilizado em operações de rigging na arboricultura, criando pontos de ancoragem temporários para fixação de polias e dispositivos de fricção.

Permite a retenção e descida controlada de cargas durante desmontes técnicos e movimentação de galhos, sendo indicado para controle de carga e não para retenção de queda de pessoas.

Produtos Relacionados

APEX



RP-285A1

ROPE WRENCH FLOW




41603PS

ROPE WRENCH



RP-280

ROPE RUNNER VERTEC

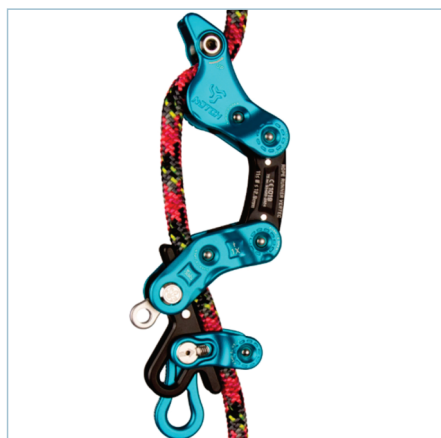

99703

PHLOTICH PULLEY



RP-282 | RP-282A | RP-282C
RP-282D | RP-282E | RP-282F

NOTCH CATALYST



CATH-1

MAGNEATO



99568

STRYDER



RP-228 | RP-227

KIT ROPE WRENCH



KIT-005

Perguntas Frequentes

PARA QUE TIPO DE TRABALHO O EYE SLING É INDICADO?

É indicado para operações de rigging e ancoragem em arboricultura, especialmente na retenção e descida controlada de galhos e seções de madeira.

PODE SER UTILIZADO COMO PONTO DE ANCORAGEM PARA PESSOAS?

Ele é projetado principalmente para movimentação de cargas. O uso como ancoragem para pessoas deve seguir rigorosamente as especificações e orientações do fabricante.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE 16MM E 19MM?

A diferença está na capacidade de carga e resistência. O diâmetro maior (19mm) oferece maior resistência e robustez para cargas mais elevadas.

O MATERIAL É RESISTENTE À ABRASÃO?

Sim. A fibra Tenex possui alta resistência à abrasão, ideal para contato com troncos e superfícies rugosas.

COMO DEVE SER FEITA A INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO?

Deve-se verificar desgaste, cortes, desfiamentos, deformações e integridade das costuras antes de cada uso, seguindo as recomendações do fabricante.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

