



TM-0009

MOSQUETÃO D ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA 25KN KEYLOCK CE EN NBR COM POLIA E OLHAL MASTER D TRIPLE EYE PULLEY

- ✓ Sistema de fechamento tipo automático (triplo), trava modelo Keylock
- ✓ Confeccionado em alumínio, tipo B e com resistência de 25KN
- ✓ Polia com rolamento de 4kN e olhal de 25kN e 18mm de diâmetro
- ✓ Espessura de 11mm, abertura de 19mm, altura de 166mm e largura de 73mm
- ✓ 3 e 1 - conjunto de mosquetão com polia e olhal pode ser utilizado para operações diversas
- ✓ Em conformidade com CE 0321, EN 362, EN 12275, EN 12278 e NBR 15837

Descrição

Conector ou mosquetão MASTER D TRIPLE EYE PULLEY, em alumínio, D simétrico, marca TASK, normas CE 0321, EN 362, EN 12275, EN 12278 e NBR 15837, código TM-0009, tipo B, peso de 184g, espessura de 11mm, abertura de 19mm, altura de 166mm, largura de 73mm, sistema de fechamento tipo automático com tripla segurança, trava modelo Keylock, resistência no eixo maior de 25kN e no eixo menor de 7kN.

Utilizado para operações especiais (pessoais e coletivas). O sistema é 3 em 1. Mosquetão com resistência de 25kN, polia com rolamento selado com resistência de 4kN, compatível com cordas de 5 a 13mm de diâmetro e olhal de 25kN de resistência e 18mm de diâmetro.

O conjunto mosquetão com polia e olhal é utilizado para operações diversas. Exemplo de utilização: içamento de equipamentos, operações de resgate técnico vertical, contrapeso (limitado a uma pessoa), blocos de polias, equilíbrio da maca - Sistema Técnico de Equilíbrio Fácil - entre outros.

Polia compatível com cordas de 5 a 13 mm. Diâmetro da polia: 18mm. Eficiência da polia: 85%.

Destaques



Sistema 3 em 1




Leve e compacto com apenas 184g



Trava modelo Keylock - não enrosca



Utilizado para operações especiais (pessoais e coletivas)



Fechamento tipo automático com tripla segurança



Rolamento selado de 4kN, compatível com cordas de 5 a 13mm



Olhal incorporado de 18mm de diâmetro e 25kN de resistência

Descrição Técnica

Conector ou mosquetão MASTER D TRIPLE EYE PULLEY, em alumínio, D simétrico, marca TASK, normas CE 0321, EN 362, EN 12275, EN 12278 e NBR 15837, código TM-0009, tipo B, peso de 184g, espessura de 11mm, abertura de 19mm, altura de 166mm, largura de 73mm, sistema de fechamento tipo automático com tripla segurança, trava modelo Keylock, resistência no eixo maior de 25kN e no eixo menor de 7kN.

Utilizado para operações especiais (pessoais e coletivas). O sistema é 3 em 1. Mosquetão com resistência de 25kN, polia com rolamento selado com resistência de 4kN, compatível com cordas de 5 a 13mm de diâmetro e olhal de 25kN de resistência e 18mm de diâmetro.

O conjunto mosquetão com polia e olhal é utilizado para operações diversas. Exemplo de utilização: içamento de equipamentos, operações de resgate técnico vertical, contrapeso (limitado a uma pessoa), blocos de polias, equilíbrio da maca - Sistema Técnico de Equilíbrio Fácil - entre outros.

Polia compatível com cordas de 5 a 13 mm. Diâmetro da polia: 18mm. Eficiência da polia: 85%.

Vantagens técnicas



Tecnologia com mais de 30 anos empregados à segurança



Utilizado para operações especiais (pessoais e coletivas)



Sistema 3 em 1 - o conjunto mosquetão, polia e olhal é utilizado para operações diversas



Polia com rolamento selado de 4kN, compatível com cordas de 5 a 13mm de diâmetro



Olhal incorporado de 18mm de diâmetro e 25kN de resistência



Leve e compacto com apenas 184g



Sistema de fechamento tipo automático com tripla segurança (3 movimentos) e trava modelo Keylock, não enrosca

Certificações

EQUIPAMENTO

MASTER D TRIPLE EYE PULLEY

NORMATIVA

CE 0321 | EN 362 | EN 12275 | EN 12278 | NBR 15837

Galeria



Medidas e Materiais

Nome do produto:	MASTER D TRIPLE EYE PULLEY
Código do produto:	TM-0009
Dimensões:	Abertura: 19mm Altura: 166mm Largura: 73mm Espessura: 11mm
Material:	Alumínio
Peso:	184g
Vida útil:	Duração indeterminada para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenado em condições aceitáveis e inspecionado conforme norma.
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação. NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança.

Aplicações

O conjunto mosquetão, polia e olhal é utilizado para operações diversas. Exemplos de utilização: içamento de equipamentos, operações de resgate técnico vertical, contrapeso (limitado a uma pessoa) blocos de polias, equilíbrio da maca - Sistema Técnico de Equilíbrio Fácil - entre outros.

Utilizado para unir rapidamente equipamentos pessoais e coletivos. O modelo D é para uso universal, sendo mais aproveitado nas operações que envolvem instalação e ancoragens.

Produtos Relacionados

IZ FOUR




TC-0149 | TC-0147 | TC-0148

IZ TWO



TC-0146 | TC-0144 | TC-0145

FIVEX II

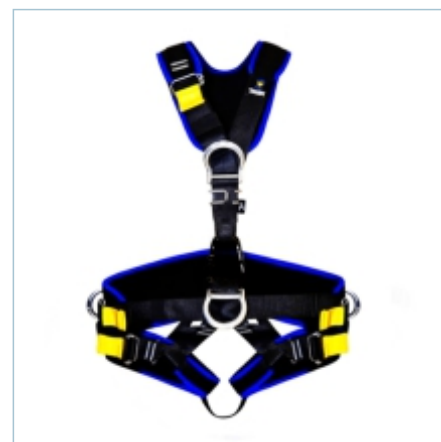

TC-0020 | TC-0018 | TC-0019

X-TREME II



TC-0031 | TC-0029 | TC-0030

X-TREME X-PERT



TC-0029XPT

X-TREME ARB



TC-0031ARB | TC-0029ARB | TC-0030ARB

FIVEX LIGHT II



TC-0109 | TC-0107 | TC-0108

RINGS DOUBLE LINK



TT-0010

DOUBLE LINK



TA-0055 | TA-0056 | TA-0057

EYE DOUBLE LINK



TA-0058 | TA-0059 | TA-0060

I-SLING



TA-0051 | TA-0052 | TA-0053

LINK



TA-0048 | TA-0049 | TA-0050

SPIN



TA-0022

EASY ROPE



TA-0123

BULLET Z AUTO



TM-0040

MASTER D AUTO



TM-0054

STR PLUS II



TX-0048 | TX-0056

H-STR PLUS II



TX-0041 | TX-0042

RESCUE SUPER II



TX-0005

SISTEMA WENDIX



TX-0047

STATIC RESCUE



TR-0025 - 40

INSERT 52



TL-0078 | TL-0079

Perguntas Frequentes

COMO EU SEI O ANO DE FABRICAÇÃO/LOTE E NÚMERO DE RASTREABILIDADE?

O equipamento possui gravação a laser inviolável, com informações técnicas e número individual de rastreabilidade, sendo ele mês e ano (os quatro últimos números), segue o padrão TASK.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Sim. É projetado e fabricado em conformidade com a NBR 15837.

QUAL A VIDA ÚTIL DO PRODUTO?

O fabricante informa que a duração do produto em circunstâncias normais e, conforme sua utilização adequada e armazenado em condições ideais, pode chegar a 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado, e 5 anos quando colocado em operação.

ESTE PRODUTO POSSUI CA?

Não. Não se aplica a esse produto o CA.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL?

Sim. É projetado e fabricado em conformidade com CE 0321, EN 362, EN 12275 e EN 12278.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

