



TC-0031ARB | TC-0029ARB | TC-0030ARB

CINTURÃO PARAQUEDISTA PARA ARBORISMO X-TREME ARB®



Kit X-ARB® - exclusivo sistema de ponte com regulagem e argola circular em alumínio, desenvolvido para operações em árvores



Materiais metálicos nobres (aço inox e alumínio), compradores satisfeitos pela resistência à corrosão – 100%



Cinturão com certificação internacional EN 358:2018, EN 813: 2008 e EN 12277:2015 + A1:2018 – EUROPA



Fivelas com exclusivo sistema AC® - patenteado, fivela de barra cilíndrica dupla com coroa em inox



Com certificação nacional - ABNT NBR 15835 2010 e ABNT NBR 15836:2010 e C.A.38495



Tem 7 pontos de ancoragem, inclusive ponte para arborismo, extremamente leves e resistentes à corrosão – 100%



Acolchoado duplo e alto (23cm) na região lombar, proporciona extremo conforto e estabilização para as operações verticais



Possui três tamanhos: S, ML, e XL

Descrição

X-TREME ARB® é um cinturão de segurança do tipo paraquedista, equipamento de proteção individual utilizado em um SPIQ (sistema de proteção individual contra quedas). Com 7 pontos de conexão em material metálico nobre (aço inox e/ou alumínio), sendo 1 argola circular em alumínio (ponte), 2 de retenção de quedas, 2 de posicionamento, 1 ventral e 1 para restrição de deslocamento (têxtil). O X-TREME ARBI® possui acolchoados duplos e altos, com 23cm na região lombar. Foi desenvolvido para proporcionar um perfeito encaixe entre o usuário e o equipamento, garantindo extremo conforto e estabilização da lombar para as operações de longa duração.

Possui exclusivo sistema AC®, patenteado, fivela de barra cilíndrica dupla, com coroa em ângulo em Inox, em ambos lados. Especialmente desenvolvido para operações verticais em árvores, bem como, resgate técnico, acesso por cordas, evacuação, posicionamento, trabalhos em altura e espaços confinados, possui baixo centro de gravidade, ideal para essas atividades. Com 4 porta materiais em amarelo, estruturados, 1 porta mochila central, mosquetão com sistema Keylock e Sistema FIT FIX® para fácil conexão do bloqueador ventral, possui 8 fivelas de regulagem.

Suas fitas são confeccionadas com material que retarda as chamas quando em contato com o cinturão, ideal para eletricitistas, bombeiros e profissionais que estão sujeitos a esse risco.

Destaques




Exclusivo sistema de ponte com regulagem e argola circular em alumínio

Conector em alumínio, com sistema Keylock e abertura de 27mm



Certificação ANSI Z359.11, NBR e C.A.

Quatro porta materiais e um porta mochila



Acolchoado duplo e alto (23cm) na região lombar



Fivelas inox - exclusivo sistema AC®, patenteado



Material metálico nobre (aço inox e alumínio)



7 pontos de ancoragem leves e resistentes, com carga de resistência de 22kN

Descrição Técnica

Cinturão de segurança do tipo paraquedista com certificação internacional ANSI Z359.11 – EUA, EN 358:2018, EN 813: 2008, EN 12277:2015 + A1:2018 – EUROPA e certificação nacional conforme C.A. 38495, aprovado pelas normativas técnicas nacionais ABNT NBR 15835:2020 e ABNT NBR 15836:2020, para utilização como parte integrante de um sistema de proteção individual contra quedas do tipo restrição de movimentação, retenção de quedas, posicionamento no trabalho, evacuação, trabalhos em altura, acesso por corda e resgate técnico vertical.

O X-TREME ARB® é um cinturão construído integralmente em fitas de poliéster com costuras eletrônicas em poliamida. Utiliza material metálico nobre (aço inox e/ou alumínio), com resistência à corrosão – 100%, 7 pontos de ancoragem extremamente leves e resistentes, com carga de resistência de 22kN (peitoral, dorsal, laterais, ponte e restrição).

Exclusivo sistema de ponte com regulagem e argola circular em alumínio. Um cinturão 2 em 1, operações em árvores, bem como todas as outras operações verticais, passivas ou ativas.

Fivelas INOX - Exclusivo sistema AC®. Patenteado, tem fivela de barra cilíndrica dupla com coroa em ângulo em Inox, em ambos lados. Não tem ângulos retos na compressão da fita. Maior durabilidade. Não perde tensão no ajuste ao corpo mesmo quando a pessoa faz caminhada. Não cortam as fitas e garantem precisão nos ajustes! Menor desgaste da fita! Evitam as torções laterais!

Os acolchoados do X-TREME ARB® foram desenvolvidos para oferecer um extremo conforto e estabilização para os usuários, a região da lombar conta com acolchoado duplo com uma altura de 23cm, e a região dos ombros e pernas conta com acolchoados reforçado, ambos construídos em espuma de EVA. Sua construção superior dorsal em formato Y tem duplo ajuste de altura através fivelas de regulagem de aço inox sistema AC®, sendo uma na sua parte frontal e outra na parte dorsal do cinturão.

O cinturão X-TREME ARB® é ideal para operações de longa duração em suspensão.












Para o seu fechamento ventral, o X-TREME ARB® conta com um conector com sistema Keylock e abertura de 27mm. Sua parte superior frontal ainda conta com o exclusivo sistema FIT FIX®, construído em aço inox, localizado na altura de seu ponto de conexão A2, para montagem de ascensores ventrais destinados às técnicas de acesso por corda.

Para utilização do bloqueador de peito se faz necessária a utilização com malha rápida, a ideal é a malha rápida delta TRIANGLE 10mm, em aço, com rosca com abertura de 10mm.

Para a sua regulagem, o X-TREME ARB® possui fivelas em aço inox sistema AC®, pernas, altura das pernas, peito e costas e uma fivela para passagem de fita na lombar. Para transporte de equipamentos e ferramentas leves, o X-TREME ARB® traz 4 porta materiais em amarelo (cor contrastante) estruturados, com capacidade para até 10kg cada. Construído com uma moldura de Nylon tubular moldado para facilitar a utilização dos equipamentos, garantindo deste modo mais segurança, resistência e durabilidade. Para transporte de mochilas, o X-TREME ARB® possui entre as pernas uma fita plana para facilitar a conexão de mochilas nas atividades em escadas tipo marinheiro ou operações em suspensão, onde não é possível levar a mochila nas costas.

Suas fitas são confeccionadas com material que retarda as chamas quando em contato com o cinturão, ideal para eletricitistas, bombeiros e profissionais que estão sujeitos a esse risco.

Vantagens técnicas

-  Certificação nacional (C.A) e internacional ANSI Z359.11 – EUA, EN 358:2018, EN 813: 2008, EN 12277:2015 + A1:2018 – EUROPA
-  Exclusivo sistema de ponte com regulagem e argola circular em alumínio - Um cinturão 2 em 1, operações em árvores, bem como todas as outras operações verticais, passivas ou ativas
-  Desenvolvido com acolchoados duplos e altos, com 23cm na região lombar para proporcionar perfeito encaixe entre o usuário e equipamento, garantindo extremo conforto e estabilização para as operações de longa duração
-  Desenvolvido com materiais metálicos nobres (aço inox e alumínio), compradores satisfeitos pela resistência à corrosão – 100%
-  Sistema FIT FIX® para fixação de bloqueador ventral, compatível para todos os modelos de bloqueadores existentes no mercado
-  Exclusivo sistema AC®, patenteado, fivela de barra cilíndrica duplas com coroa em ângulo em inox, em ambos lados, não tem ângulos retos na compressão da fita, maior durabilidade
-  Não perde tensão no ajuste ao corpo, mesmo quando a pessoa faz caminhada
-  Oito fivelas em inox, sistema AC® de ajustes que facilitam ajuste na morfologia corpórea
-  4 porta materiais em cor amarela, estruturados, facilitando o manuseio de equipamentos
-  3 tamanhos (S, ML e XL), com inovador sistema de identificação, para pessoas de até 150kg
-  QR code para acesso à documentação

Certificações

EQUIPAMENTO	NORMATIVA	CA
KIT ARB®	ANSI Z359.11 – EUA EN 358:2018 EN 813: 2008 EN 12277:2015 + A1:2018 – EU	
X-TREME ARB®	ABNT NBR 15835:2020 ABNT NBR 15836:2020	38495



Medidas e Materiais

Nome do produto:	X-TREME ARB®				
Código do produto:	TC-0031ARB TC-0029ARB TC-0030ARB				
Dimensões:	TAMANHOS	Perna (B)	Lombar (A)	Suspensório (C)	Peso
	S	50 - 65	65 - 100	100 - 125	2,600kg
	ML	55 - 75	75 - 120	105 - 130	2,700kg
	XL	55 - 80	85 - 140	110 - 135	2,800kg
Material:	Poliéster, alumínio e aço inox				
Vida útil:	Duração máxima de 10 anos a partir da data de fabricação para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenado em condições aceitáveis				
Garantia:	1 anos contra defeitos de fabricação NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança				
Capacidade:	Usuários de até 150kg				
Cor:	Preto com detalhes em azul e amarelo				

Aplicações

O cinturão de segurança tipo paraquedista X-TREME ARB® é destinado a sistemas de proteção individual de restrição de movimentação, retenção de quedas, trabalho posicionado e trabalhos suspensos em cordas, aplicáveis para profissionais que executam trabalhos em altura diversos, progressões em estruturas verticais, ideal para operações verticais em árvores, resgate técnico vertical, acesso por cordas, evacuação, posicionamento e trabalho em altura, como em escadas fixas tipo marinheiro, telhados e acessos a espaços confinados.

Produtos Relacionados

QUICK UP



TB-0005

TRIANGLE



TM-0020

REACTOR 55



TB-0022

REACTOR 110



TC-0026

SITE



TC-0024

LUCK



TC-0020

STEEL



TB-0012

RELOCK 10



TB-0029

TIMBER 15 TASK BY TENDON



TR-0047A | TR-0047B
TR-0047C | TR-0047D

Produtos Relacionados

TIMBER 12,5 TASK BY TENDON




TR-0046A | TR-0046B
TR-0046C | TR-0046D

KIT ROPE WRENCH



KIT-005

KIT ROPE WRENCH 2

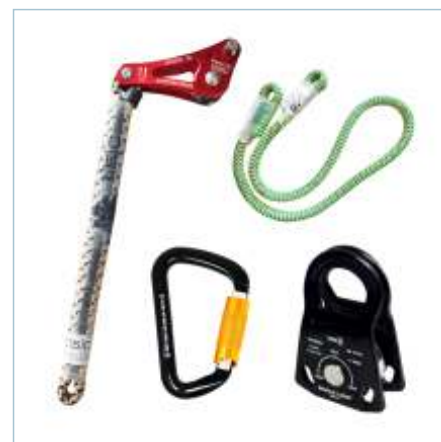


KIT-018

P8 PRUSSIK



TR-0051

P10 PRUSSIK

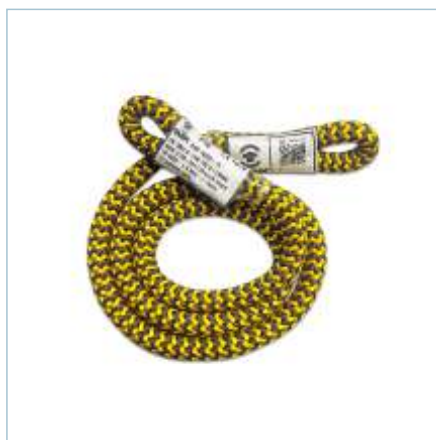

TR-0052

Perguntas Frequentes

EM QUAIS TIPOS DE ATIVIDADE POSSO USAR O X-TREME ARB®?

O cinturão X-TREME ARB® é ideal para operações verticais em árvores, resgate técnico, acesso por cordas, evacuação, posicionamento, trabalhos em altura e espaços confinados, pois possui baixo centro de gravidade.

CASO OCORRA UMA QUEDA COM O CINTURÃO, O QUE DEVO FAZER?

Conforme a NR 35 - 35.5.2.3 - os EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem que apresentarem defeitos, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda, devem ser inutilizados e descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, normas internacionais.

ONDE ESTÁ O QR CODE?

O QR code do cinturão X-TREME ARB® está localizado juntamente com o código de rastreabilidade, nas costas, na fita de regulagem dos troncos.

ESTE CINTURÃO POSSUI CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL?

Sim. O X-TREME ARB® possui ANSI Z359.11 – EUA.

QUANTOS E QUAIS OS PONTOS DE REGULAGEM DO CINTURÃO X-TREME ARB®?

O X-TREME ARB® possui 10 fivelas em aço inox para regulagem da cintura (2), pernas (2), ajuste da altura das pernas (2), regulagem da altura da ponte (2), peito (1) e costas (1).

POSSUI COMPATIBILIDADE COM ALGUMA NORMA INTERNACIONAL?

Sim. O cinturão X-TREME ARB® possui compatibilidade com as normas nacionais e internacionais ANSI Z359.11 – EUA, EN 358:2000 e EN 361:2002 e EN 358:2018, EN 813: 2008, EN 12277:2015 + A1:2018 – EUROPA.

QUAL CONECTOR EU UTILIZO JUNTO COM O BLOQUEADOR DE PEITO?

O indicado para o uso com o bloqueador de peito é o conector Malha rápida TRIANGLE 10mm (TM-0020).

MALHA RÁPIDA E BLOQUEADOR DE PEITO VÊM JUNTO COM O CINTURÃO?

Não, esses equipamentos são vendidos separadamente.

QUAIS OS BENEFÍCIOS DE UM ACOLCHOADO DUPLO E ALTO NA REGIÃO LOMBAR?

O acolchoado duplo e com altura de 23cm na região lombar auxilia na estabilização da região e distribui melhor a compressão durante o uso. Conforto extremo independentemente do tamanho do usuário. O cinturão X-TREME ARB® é ideal para usuários que buscam conforto extra.

COMO EU SEI O ANO DE FABRICAÇÃO/LOTE E NÚMERO DE RASTREABILIDADE?

A etiqueta de rastreabilidade dos cinturões segue o padrão TASK, com nº individual, mês e ano (os quatro últimos números).

ONDE ESTÁ A ETIQUETA DO INMETRO?

A etiqueta do INMETRO no X-TREME ARB® se encontra na parte das costas na fita de regulagem do tronco.

ESTE CINTURÃO POSSUI C.A.?

Sim. O X-TREME ARB® possui C.A. 38495.

QUAIS SÃO OS TIPOS DE CONEXÃO OFERECIDAS PELO X-TREME ARB®?

O cinturão X-TREME ARB® possui 7 pontos de conexão (elementos de engate) para trava-quadras deslizantes de corda ou de cabo de aço (ponto peitoral), trava-quadras retráteis (pontos peitoral e dorsal), talabartes de posicionamento (pontos laterais) e descensores ou cow's tails (ponto ventral), e 1 ponto para restrição.

O X-TREME ARB® ESTÁ CERTIFICADO PARA TRABALHOS QUE ENVOLVAM ELETRICIDADE OU ALTAS TEMPERATURAS?

Não. Está aprovado para condições normais de uso nos tipos de trabalhos em geral onde se exige um EPI de proteção contra quedas. O cinturão certificado para operações envolvendo energia elétrica é o IZFOURE®.

QUAL A VIDA ÚTIL DO CINTURÃO?


O fabricante informa que a duração do cinturão X-TREME ARB® em circunstâncias normais e conforme sua utilização adequada e armazenado em condições ideais pode chegar a 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado, e 5 anos quando colocado em operação.

COMO MEDIR O TAMANHO DO CINTURÃO?

O tamanho do cinturão deve ser verificado da seguinte forma:

LOCAL	MÍNIMO-MÁXIMO	MÉTODO
Pernas	Mínimo	Puxar a fita de modo a fechar o diâmetro da perna. A ponta de fivela deve permanecer a 1cm do início da barra dupla.
	Máximo	Puxar a fita de modo a abrir o diâmetro da perna. A ponta da fivela deve permanecer a 1cm do início da barra dupla.
Cintura	Mínimo	Puxar a fita de modo a fechar o diâmetro da cintura. A ponta de fivela deve permanecer a 3cm do início da conexão ventral.
	Máximo	Puxar a fita de modo a abrir o diâmetro da cintura. A ponta da fivela deve permanecer a 1cm do início da barra dupla.
Suspensório	Mínimo --	A regulagem deve ser feita de modo que o anel dorsal fique centralizado entre as axilas e os ombros.

A: cintura
B: pernas
C: suspensório

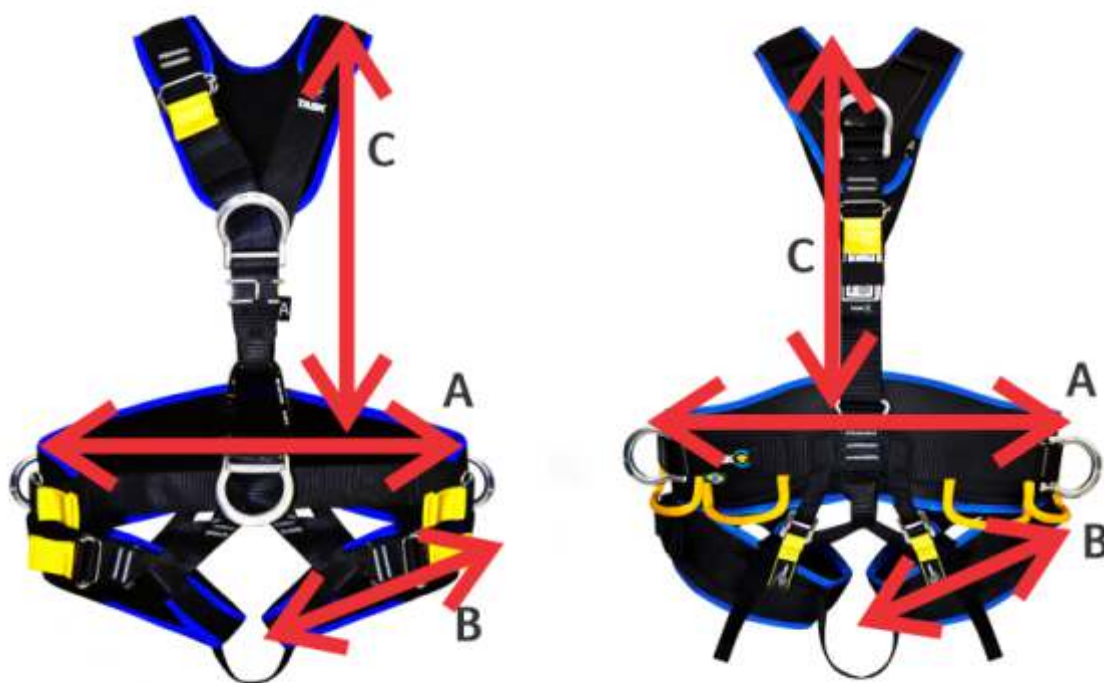

TASK VOTORANTIM
 Av. Rogério Cassola, 896
 Itapeva - Votorantim - SP
 18116-709 - Brasil
 +55 (15) 3034-8000
 comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

