RP292

CHAVE DE CORDA DE RIGGING PARA ARBORISMO

- Solução prática e fácil para equipes reduzidas em trabalhos em árvores
- Sistema de bloqueio unidirecional que aumenta a fricção na descida para maior controle de cargas
- Durante a elevação, o sistema gira livremente, sem gerar atrito
- Utilizada no topo da árvore para aplicar atrito à corda de descida
- Dispositivo de descida para cargas entre 20 e 120kg
- Resistência mínima à ruptura de 30kN

TASK

Descrição

A CHAVE DE CORDA DE RIGGING é a solução prática para equipes reduzidas, oferecendo controle total da descida diretamente do topo ou do solo, sem a necessidade de freio de base, agilizando o envio de galhos e ferramentas, facilitando a troca de funções entre escalador e equipe de solo, e garantindo eficiência mesmo em árvores grandes, com muitos alvos ou em locais de difícil acesso.

CHAVE DE CORDA DE RIGGING é utilizada no topo da árvore para aplicar atrito à corda de descida. Isso permite que o controle da carga seja feito tanto pelo solo quanto pelo escalador no topo, de forma prática e segura.

Destaques

1 Solução prática e fácil para trabalhos

6 Resistência mínima de 30kN

2 Sistema de bloqueio unidirecional

5 Para cargas de até 120kg

3 Durante elevação, sistema gira livremente

4 Aplica atrito na corda

Descrição Técnica

A CHAVE DE CORDA DE RIGGING é a solução prática para equipes reduzidas, oferecendo controle total da descida diretamente do topo ou do solo, sem a necessidade de freio de base, agilizando o envio de galhos e ferramentas, facilitando a troca de funções entre escalador e equipe de solo, e garantindo eficiência mesmo em árvores grandes, com muitos alvos ou em locais de difícil acesso.

CHAVE DE CORDA DE RIGGING é utilizada no topo da árvore para aplicar atrito à corda de descida. Isso permite que o controle da carga seja feito tanto pelo solo quanto pelo escalador no topo, de forma prática e segura.

Vantagens técnicas

- Com alta carga de resistência, ruptura mínima de 30kN
- Dispositivo de descida para cargas entre 20 e 120kg
- Durante a elevação, o sistema gira livremente, sem gerar atrito
- Sistema de bloqueio unidirecional que aumenta a fricção na descida
- Solução prática e fácil para equipes reduzidas em trabalhos em árvores

Certificações

EQUIPAMENTO	NORMATIVA
CHAVE DE CORDA RIGGING	N/A

Galeria

Medidas e Materiais

Nome do produto:	CHAVE DE CORDA RIGGING
Código do produto:	RP292
Dimensões:	Altura 19,0cm | Largura 5,2cm | Espessura 4,5cm
Carga min. ruptura:	30kN
Diâmetro da corda:	12 – 13mm (1/2”)
Carga de trabalho:	20 – 120kg
Peso:	475g
Vida útil:	Duração indeterminada para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenada em condições aceitáveis e inspecionado conforme norma.
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação. NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança.

Aplicações

Utilizada no topo da árvore para aplicar atrito à corda de descida. Isso permite que o controle da carga seja feito tanto pelo solo quanto pelo escalador no topo, de forma prática e segura.

Produtos Relacionados

CHESTER LIGHT ARB

TC-0166 | TC-0167

NESSIE

TC-100 | TC-100A | TC-100B
TC-100C | TC-100D | TC-100E | TC-100F

STRYDER

RP-228 | RP-227

TIMBER 12,5

TR-0046A | TR-0046B
TR-0046C | TR-0046D

MAGIC

TT–0003

SPACE-X

TT-0011 | TT-0001
TT-0012 | TT-0002

X-TREME ARB

TC-0031ARB | TC-0029ARB
TC-0030ARB

X-TREME ARB SIT

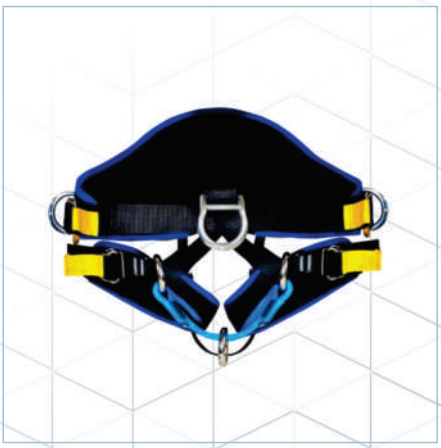

TC-0143ARB | TC-0141ARB
TC-0142ARB

PHLOTICH PULLEY

RP-282 | RP-282A | RP-282C
RP-282D | RP-282E | RP-282F

Perguntas Frequentes

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO?

O produto é certificado conforme CE.

QUAL A VIDA ÚTIL DO PRODUTO?

O fabricante informa que a duração do produto em circunstâncias normais e, conforme sua utilização adequada e armazenado em condições ideais, pode chegar a 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado, e 5 anos quando colocado em operação.

ESTE PRODUTO POSSUI CA?

Não. Não se aplica.

COMO SEI O ANO DE FABRICAÇÃO/LOTE E O NÚMERO DE RASTREABILIDADE?

Com informações técnicas e número individual de rastreabilidade, sendo ele mês e ano (os quatro últimos números), gravados no equipamento, segue o padrão TASK.

COMPRE AGORA! ACESSE O SITE

TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com