

TC-0147 | TC-0148

IZ FOUR® CINTURÃO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA INOX COM 4 PONTOS DE ANCORAGEM + 2 PONTOS DE RESGATE – CA, NBR

CA 48235 | NBR 15835:2020 | NBR 15836:2020

- Sistema de engate têxtil DOUBLE LINK® de anel duplo para restrição resistente a 10 mil ciclos de uso
- Possui 6 pontos de conexão
- Capacidade para usuários de até 150kg
- Pontos de ancoragem e fivelas AC® em aço inox
- Elemento de engate ventral para engate de descensores
- Pontos de resgate nos ombros
- DOUBLE LINK® reduz o desgaste dos conectores, não apresenta contato metálico/metálico
- Acolchoados reforçados na lombar e pernas

Descrição

O IZ FOUR® é um cinturão de segurança tipo paraquedista (PQD), parte integrante do SPIQ (Sistema de Proteção Individual contra Quedas). É indicado para retenção de quedas, posicionamento no trabalho, trabalho em altura e espaços confinados.

Destaques



Sistema de engate têxtil DOUBLE LINK®



6 pontos de conexão



Capacidade de até 150kg





Pontos de ancoragem e fivelas AC® em aço inox



Acolchoados reforçados na lombar



Pontos de resgate nos ombros

Descrição Técnica

O IZ FOUR® é um cinturão de segurança tipo paraquedista (PQD), parte integrante do SPIQ (Sistema de Proteção Individual contra Quedas). É indicado para retenção de quedas, posicionamento no trabalho, trabalho em altura e espaços confinados.

Possui 4 pontos de ancoragem:
- 1 dorsal, em aço inox
- 1 peitoral (A/2), com sistema têxtil DOUBLE LINK®
- 2 laterais, com sistema têxtil DOUBLE LINK®, para posicionamento no trabalho

O cinto também conta com 2 pontos nos ombros para içamento em operações de resgate. São 6 pontos de conexão no total, para atividades de trabalho e resgate. SPIQ (Sistema de Proteção Individual contra Quedas). Elementos de engate do cinturão:

Retenção de queda (NBR 15836), marcados com "A" ou "A/2":
- 1 elemento de engate dorsal (A): argola em "D" de aço inox, na altura das escápulas.
- 2 elementos de engate peitorais/esternais (A/2): alças em fita dupla do sistema DOUBLE LINK®, na altura do peito. Devem ser sempre conectadas juntas, com um único conector. Nunca use uma alça isolada.

Posicionamento no trabalho (NBR 15835):
- 2 elementos de engate laterais têxteis DOUBLE LINK®, nas laterais da cintura, para uso simultâneo com talabarte de posicionamento. Não utilizar para retenção de queda.

Içamento (resgate):
- 2 elementos de engate nos ombros, para operações de içamento em resgate. Não utilizar para retenção de queda.

Atenção: somente os elementos marcados com "A" ou "A/2" podem ser usados para retenção de queda.

Materiais: construído em fitas de poliéster de alta tenacidade, com costuras eletrônicas em fio de poliamida. Os componentes metálicos são em aço inox, com alta resistência à corrosão.

Fitas RF (Retardantes à Chama): as fitas do IZ FOUR® são confeccionadas com material retardante à chama (RF), que reduz a propagação do fogo em caso de contato acidental com chamas ou fagulhas. São indicadas brigadistas e profissionais expostos a esse risco.

Acolchoado: estruturado na cintura com ventilação, proporcionando distribuição equilibrada de esforços, conforto ergonômico e respirabilidade em uso prolongado.

Fivelas: sistema de cinco (05) fivelas de regulagem em aço inox com exclusivo sistema AC®, distribuídas em duas (02) nos ombros, uma (01) na cintura e duas (02) nas perneiras. Garantem

fechamento e regulagem rápidos, seguros e ergonômicos.

Indicador de impacto: na região lombar, para identificar quedas ou sobrecarga e facilitar a avaliação da integridade do cinturão.

DOUBLE LINK®: sistema de engate têxtil de anel duplo, exclusivo e patenteado pela TASK, mais resistente que os pontos metálicos tradicionais. Cada ponto DOUBLE LINK® pesa apenas 25g, 3 vezes menos que um ponto metálico, e resiste a 50 mil ciclos de uso.

No IZ FOUR®, os pontos peitorais e laterais DOUBLE LINK® também reduzem o desgaste dos conectores, pois não há contato de metal com metal.

Porta-materiais: 2 porta-materiais na cintura, com capacidade de 10kg cada.

Capacidade: para usuários com massa corporal de até 150kg.

Certificações

EQUIPAMENTO	NORMATIVA	CA
IZ FOUR	NBR 15835:2020 NBR 15836:2020	48235

Medidas e Materiais

Nome do produto:	IZ FOUR®
Código do produto:	TC-0147 | TC-0148
Material:	Poliéster e aço inox
Capacidade:	Usuários de até 150kg
Cor:	Preto com detalhes em azul e amarelo
Vida útil:	Duração máxima de 10 anos guardado, a partir da data de fabricação e 5 anos após ser colocado em uso em condições normais e aceitáveis.
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação. NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança.

Dimensões:

Medidas do usuário				
Tamanho	Cintura	Coxa	Altura	Peso
1	70 a 105cm	50 a 65cm	1,60 a 1,80m	1,1kg
2	80 a 135cm	60 a 75cm	1,75 a 2,05m	1,2kg

Pontos de conexão			
Dorsal	Peitoral	Lateral	Ombros
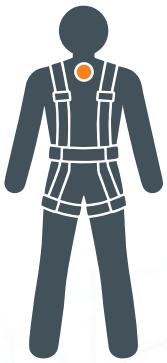	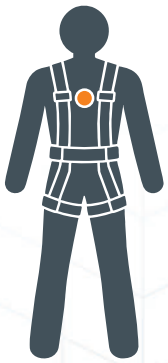		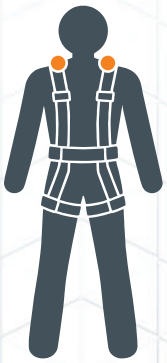
Localização do ponto no corpo	Dorsal: vista de costas		

Aplicações

O IZ FOUR® é um cinturão de segurança do tipo paraquedista com 6 pontos de ancoragem, extremamente leve e resistente à corrosão – 100%, sendo 2 de retenção de quedas, 2 de posicionamento têxteis DOUBLE LINK® e 2 pontos de resgates nos ombros, ideal para trabalhos em altura, posicionamento e espaços confinados.

Produtos Relacionados

REACTOR 55



TC-0022

REACTOR 110



TC-0026

SITE



TC-0024

LUCK RESCUE



TB-0020A

STEEL



TB-0012

QUICK UP



TB-0005

TRIANGLE 10MM



TM-0020

RELOCK 10



TB-0029

Perguntas Frequentes

QUAIS OS TIPOS DE ATIVIDADES EM QUE EU POSSO USAR ESSE CINTURÃO?

O cinturão é especialmente desenvolvido para operações verticais, bem como trabalhos em altura, posicionamento e espaços confinados.

CASO OCORRA UMA QUEDA COM O CINTURÃO, QUE EU DEVO FAZER?

Conforme a NR 35 - 35.5.2.3 Os EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem que apresentarem defeitos, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, normas internacionais.

COMO EU SEI O ANO DE FABRICAÇÃO/LOTE E NÚMERO DE RASTREABILIDADE?

A etiqueta de rastreabilidade dos cinturões segue o padrão TASK, com n° individual, mês e ano (os quatro últimos números).

ESTE CINTURÃO POSSUI C.A?

Sim, o cinturão possui CA 48235.

QUAL A DURABILIDADE DO CINTURÃO?

A linha IZ é 3 vezes mais durável que um cinturão normal, produzida com materiais nobres como fivelas de aço inox garantem essa durabilidade e clientes 100% satisfeitos.

QUAIS OS TAMANHOS E PESO DO USUÁRIO?

Sistema inovador de tamanhos: (1) e (2), para pessoas de até 150kg.

QUAIS SÃO OS TIPOS DE CONEXÕES OFERECIDAS PELO CINTURÃO?

O cinturão possui 6 pontos de ancoragem, extremamente leve e resistente à corrosão – 100%, com 2 pontos de conexão antiquedas, 2 pontos de posicionamento e 2 pontos de resgates nos ombros.

QUANTOS E QUAIS OS PONTOS DE REGULAGEM DO CINTURÃO?

O cinturão possui 4 fivelas em aço inox para regulagem da cintura (2) e tronco (2).

QUAL A VIDA ÚTIL DO CINTURÃO?

São 10 anos guardado sem utilização em condições normais e 5 anos quando colocado em utilização em condições normais de uso e guarda.

QUAL A VIDA ÚTIL DO CINTURÃO?

O fabricante informa que a duração do cinturão IZ FOUR em circunstâncias normais e conforme sua utilização adequada e armazenado em condições em condições ideais, pode chegar a 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado e 5 anos quando colocado em operação.

COMPRE AGORA! ACESSE O SITE

TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com